

LED line PRIME


Symbol: 475626

EAN: 5907777475626

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm zwart PRIME**



FUSIE 20W lineaire behuizing van LED-lijn PRIME wordt gekenmerkt door een modern design, waardoor een lichtstroom van 2600 lm bij een kleurtemperatuur van 4000 K. Gemaakt van hoogwaardig aluminium, biedt het uitstekende warmteontlading, die zijn levensduur tot 50.000 uur verlengt.

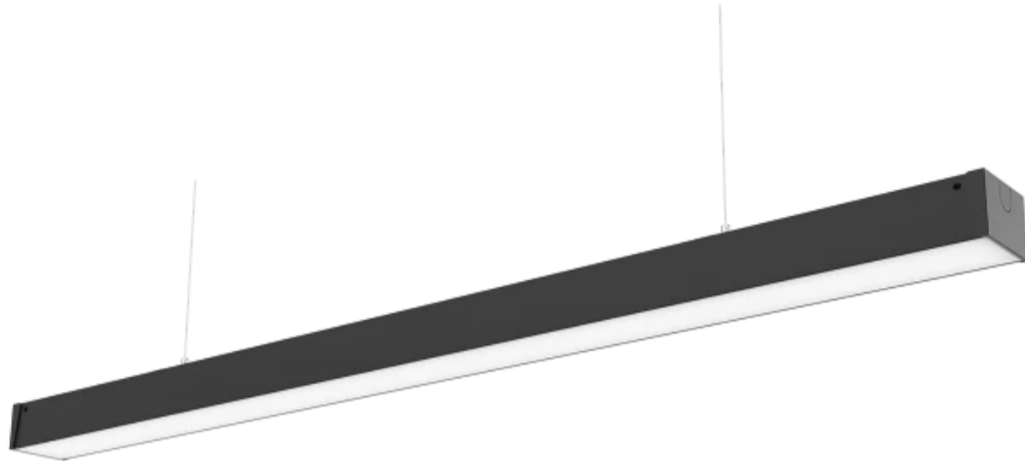

**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 20 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stropen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	586
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 475626


EAN: 5907777475626

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm zwart PRIME**

**Technisch tekenen**

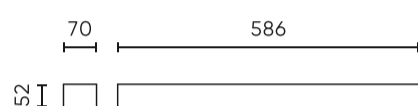

**Lichtverdeling**

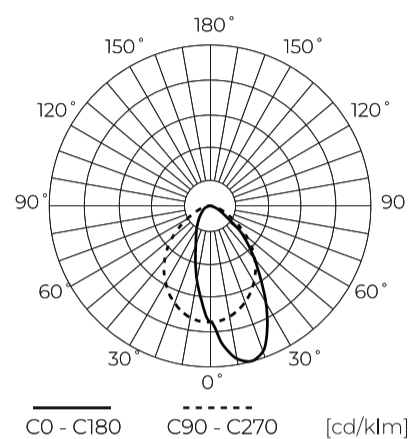

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	586 mm
Hoogte	35 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,14 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	12
Breedte	690 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	120 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	13,93 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	288
Hoogte	1820 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	336
Weegschaal	415,04 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 475626

EAN: 5907777475626

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm P18° IP20 60cm zwart PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie