

LED line PRIME

Symbol: 202795

EAN: 5905378202795

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 150W
21000lm T2 IP66 PRIME**



Floodlight LED-lijn PRIME 150W is een geavanceerde 150W lamp, die een indrukwekkende lichtstroom van 21000 lm biedt. Dankzij de lichtefficiëntie van 140 lm/W en de weerstand tegen atmosferische omstandigheden (IP66) en effecten (IK08) garandeert het product betrouwbare prestaties in moeilijke omstandigheden. De kleur van het licht is aangepast aan de keuze: 3000 K, 4000 K of 5000 K.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 150 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	21000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	70°x155
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	412
Breedte	360
Hoogte	54
Weegschaal	3,3
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202795


EAN: 5905378202795

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 150W
21000lm T2 IP66 PRIME**

Technisch tekenen

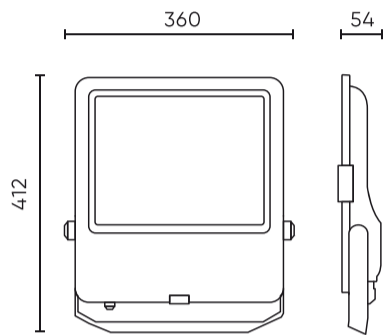

Lichtverdeling

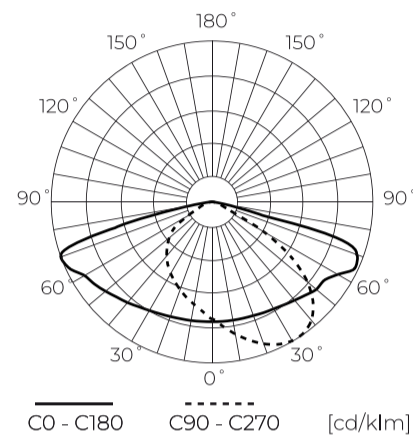

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	412 mm
Hoogte	54 mm
Lengte	360 mm
Weegschaal	3,57 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	450 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	420 mm
Volume	0,015 m3
Weegschaal	3,57 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	60
Hoogte	1920 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	24
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202795

EAN: 5905378202795

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 150W
21000lm T2 IP66 PRIME**

Voorbeeldimplementatie