

LED line PRIME


Symbol: 200647

EAN: 5905378200647

**FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm 120°
IP66 PRIME**



Het PRIME-spotje 150W LED-lijnlamp is een geavanceerde lichtbron met een kleurtemperatuur van 4000K die een indrukwekkende lichtstroom van 21000 lumen uitstraalt. Het wordt gekenmerkt door hoge energie-efficiëntie, het bereiken van productiviteit van 140 lm/W. De IP66 klasse winnaar biedt uitstekende weerstand tegen atmosferische omstandigheden. Met een lichtverdelingshoek van 120° kan hij grote ruimtes gelijkmatig verlichten.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 150 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	21000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	360
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	412
Breedte	360
Hoogte	54
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 200647


EAN: 5905378200647

**FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm 120°
IP66 PRIME**

Technisch tekenen

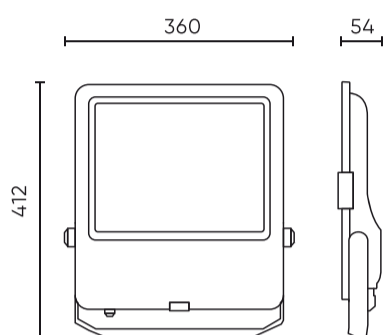


Lichtverdeling

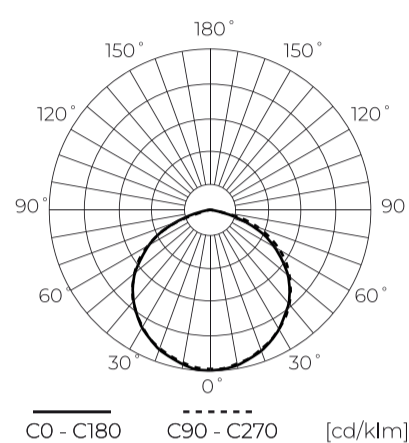

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	412 mm
Hoogte	54 mm
Lengte	360 mm
Weegschaal	3,57 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	550 mm
Hoogte	82 mm
Lengte	560 mm
Volume	0,025 m3
Weegschaal	3,57 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	54
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	18
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	54
Weegschaal	218 kg

LED line PRIME

Symbol: 200647

EAN: 5905378200647

**FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm 120°
IP66 PRIME**

Voorbeeldimplementatie