

LED line LITE


Symbol: 203815

EAN: 5905378203815

**LED line straatarmatuur FLAMINGO
4000K 30W 3000lm IP65 zwart LITE**



De FLAMINGO 30W LED-lijn LITE is een efficiënte lichtbron met een lichtstroom van 3000 lumen en een kleur van 4000K, ideaal voor externe toepassingen. Het wordt gekenmerkt door een massief aluminium giethuis, dat bestand is tegen atmosferische omstandigheden en mechanische schade (IP65). Dankzij de slanke constructie en de mogelijkheid om op een paal of muur te monteren, garandeert de behuizing flexibiliteit en eenvoud van de installatie.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 30 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	3000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
ULOR	0 %
Kabellengte	300 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	140 x 70
Diodetype	SMD LED
Aantal diodes	48
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷50
Voor toepassingen	Buiten de kamers
Lengte	424 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	108 mm
Weegschaal	0,65 kg
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 203815


EAN: 5905378203815

**LED line straatarmatuur FLAMINGO
4000K 30W 3000lm IP65 zwart LITE**

Technisch tekenen

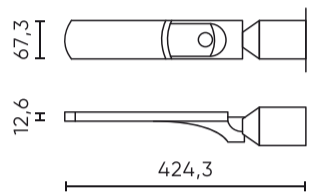


Lichtverdeling

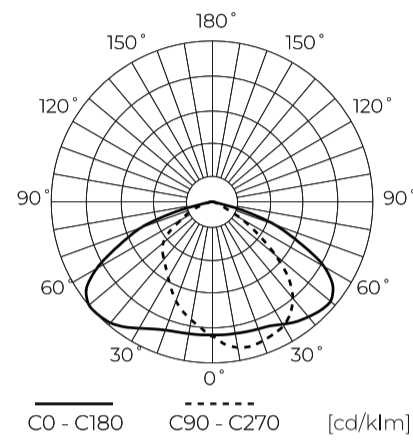

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	424 mm
Hoogte	108 mm
Lengte	89 mm
Weegschaal	0,78 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	450 mm
Hoogte	430 mm
Lengte	470 mm
Volume	0,090 m3
Weegschaal	16 kg

Europallet

Hoeveelheid	160
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	160
Weegschaal	160 kg

LED line LITE

Symbol: 203815

EAN: 5905378203815

**LED line straatarmatuur FLAMINGO
4000K 30W 3000lm IP65 zwart LITE**

Voorbeeldimplementatie