

LED line PRIME


Symbol: 211100

EAN: 5905378211100

**LED tape 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**



LED-lijn PRIME 320 COB 30 m lang met kleurtemperatuur 4000 K is een moderne en efficiënte lichtoplossing. Aangedreven door 24 V DC, kost het een vermogen van 5 W per meter, wat vertaalt in een totale lichtstroom van 500 lm. Met behulp van COB-technologie levert het hoge lichtprestaties van 100 lm/W en een kleurweergavecoëfficiënt Ra van 90.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 5 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96 %
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9
Dimfunctie	PWM
Kabellengte	200 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	500
Stroom (meter)	0,208
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	1600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	320
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	30000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2 mm
Weegschaal	0,534 kg


LED line PRIME

Symbol: 211100


EAN: 5905378211100

**LED tape 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**


Technisch tekenen

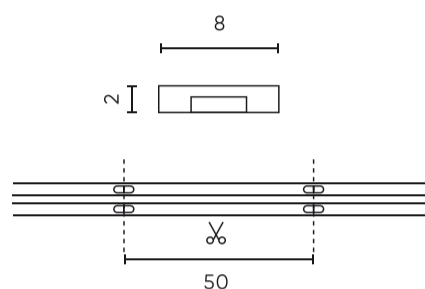

Lichtverdeling

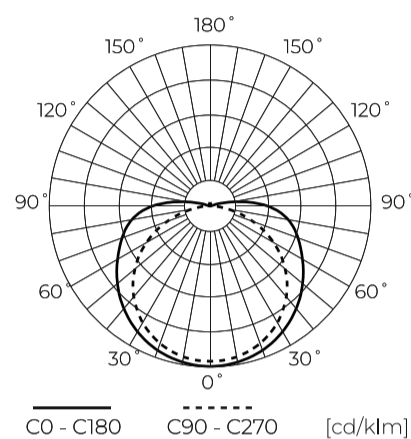

Extra productfoto's

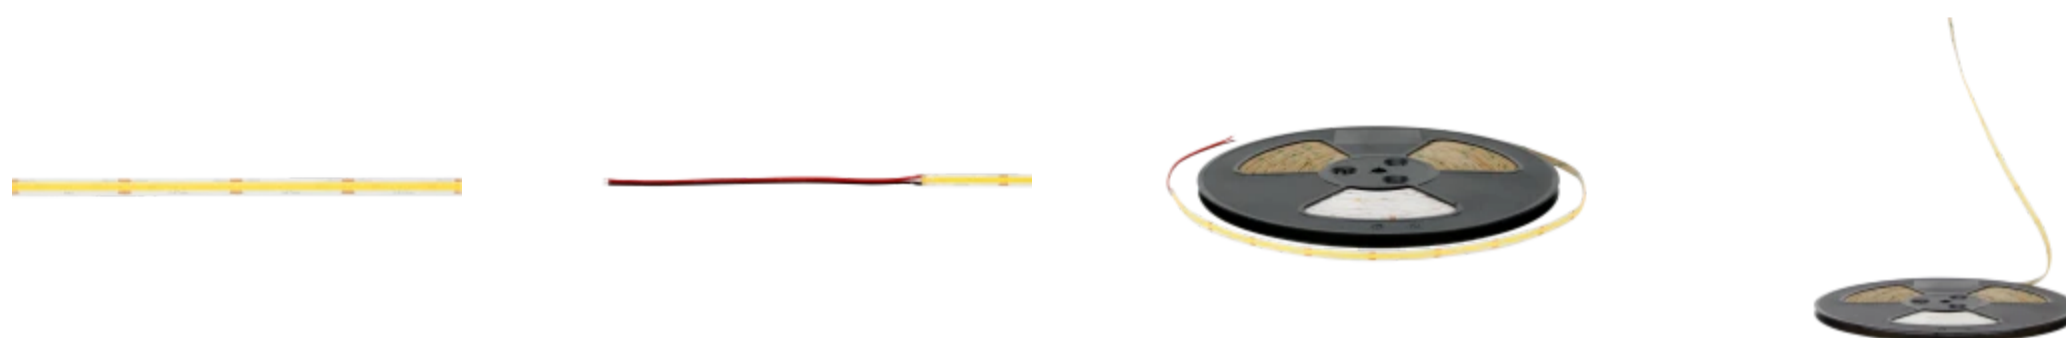

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	30 m
Weegschaal	0,562 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Weegschaal	13,36 kg

Europallet

Hoeveelheid	720
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid: Europallet	36
Weegschaal	346 kg

LED line PRIME

Symbol: 211100

EAN: 5905378211100

**LED tape 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie