

LED line PRIME

Symbol: 204157

EAN: 5905378204157

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm P18° IP20 120cm wit PRIME**



FUSION lineaire armatuur met een vermogen van 40W en een kleurtemperatuur van 4000K biedt een lichtstroom van 5200 lumens, wat een energie-efficiëntie van 130 lm/W oplevert. De hoek van de lichtverdeling is 120°, waardoor zelfs verlichting van de ruimte. De armatuur is gemaakt van aluminium en wordt gekenmerkt door een hoge duurzaamheid en een effectieve warmteontlading, wat zich vertaalt in een lange productduur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	5200
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1158
Breedte	70
Hoogte	52

LED line PRIME


Symbol: 204157

EAN: 5905378204157


**Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm P18° IP20 120cm wit PRIME**

Technisch tekenen

Lichtverdeling

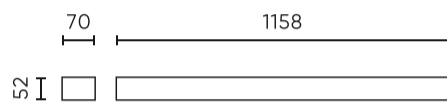

Extra productfoto's

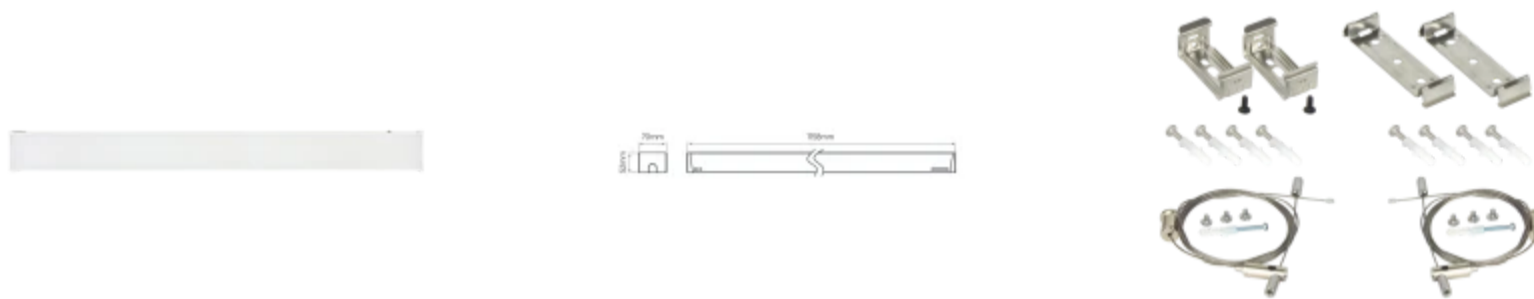

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	1158 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,82 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	1260 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,085 m3
Weegschaal	22,09 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1260 mm
Hoeveelheid in laag	144
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	144
Weegschaal	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 204157

EAN: 5905378204157

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm P18° IP20 120cm wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie