

LED line LITE


Symbol: 240560

EAN: 5901583240560

**Hermetische armatuur EASY LINK
4000K 40W 5600lm IP65 120cm grijs
LITE**



TRI-PROOF LED behuizing 40W 4000K Easy Link van LED-lijn LITE is een moderne oplossing met een hoge lichtefficiëntie van 140 lm/W. Het wordt gekenmerkt door een totale lichtstroom van 5600 lm en een neutrale lichtkleur. Dankzij de IP65-dichtheidsklasse en de IK08-botsweerstand is het ideaal voor gebruik in moeilijke omstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 40 W
Spanning	• 175-265 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	5600
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	35 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	160
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	324
Duurzaamheid	35 000 h
Vermogensfactor PF	0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1221
Breedte	74
Hoogte	64
Weegschaal	1109
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line LITE


Symbol: 240560

EAN: 5901583240560

**Hermetische armatuur EASY LINK
4000K 40W 5600lm IP65 120cm grijs
LITE**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

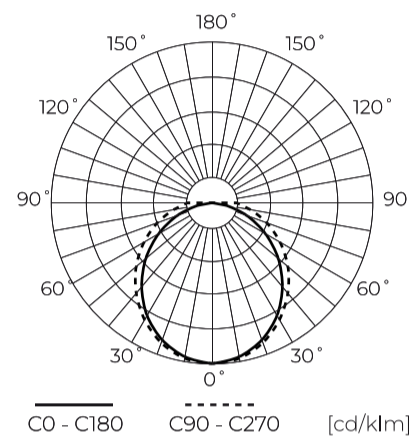

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	80 mm
Hoogte	70 mm
Lengte	1280 mm
Weegschaal	1,44 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	6
Breedte	270 mm
Hoogte	160 mm
Lengte	1300 mm
Volume	0,056 m ³
Weegschaal	8,64 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	120
Hoogte	1444 mm
Hoeveelheid in laag	20
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	20
Weegschaal	172,8 kg

LED line LITE

Symbol: 240560

EAN: 5901583240560

**Hermetische armatuur EASY LINK
4000K 40W 5600lm IP65 120cm grijs
LITE**

Voorbeeldimplementatie