


LED line PRIME

Symbol: 240232

EAN: 5901583240232

**LED strip 300/5m SMD 12V GEEL 4.8W
IP20 8mm 5m PRIME**

LED strip 300 SMD 12V geel 4.8W van LED lijn PRIME is een innovatieve lichtbron die wordt gekenmerkt door hoge kwaliteit SMD3528 diodes. Het zendt een warm geel licht uit met een golflengte van 590 nm. Het heeft de mogelijkheid om te dimmen met behulp van een PWM dimmen unit en een lichthoek van 120 graden, garanderen uniforme verstrooiing van licht. De lengte van de riem bedraagt 5 meter en de duurzaamheid tot 100000 gebruiksuren zorgt voor een langdurige producttevredenheid.

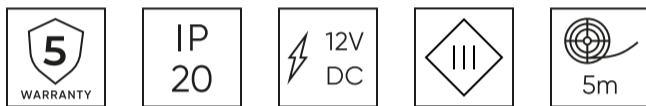

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 4.8 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichte kleur	Geel
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	>0,7
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Dimfunctie	PWM
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3528
Compatibel dimmertype	PWM

Parameter	Waarde
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,077 kg


LED line PRIME

Symbol: 240232


EAN: 5901583240232

**LED strip 300/5m SMD 12V GEEL 4.8W
IP20 8mm 5m PRIME**

Technisch tekenen

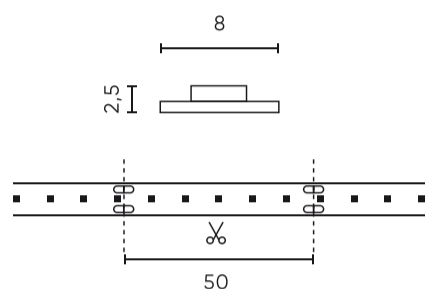

Lichtverdeling

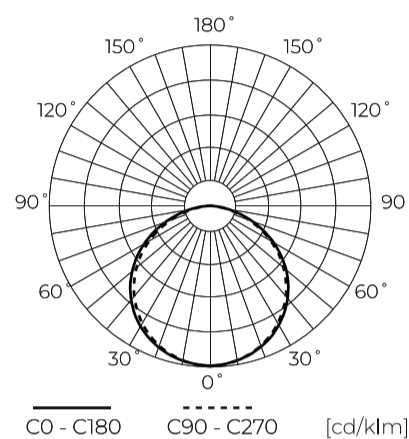

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,102 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	360 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	400 mm
Volume	0,025 m3
Weegschaal	4,75 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	310 kg

LED line PRIME

Symbol: 240232

EAN: 5901583240232

**LED strip 300/5m SMD 12V GEEL 4.8W
IP20 8mm 5m PRIME**

Voorbeeldimplementatie