

LED line LITE

Symbol: 201408

EAN: 5905378201408

**Plafonlamp 3000K 18W 1450lm rond
IP44 wit LITE bewegingssensor**



LITE LED-paneel met 18W en 3000K kleurtemperatuur is een moderne lichtbron met een lichtstroom van 1450 lm. Dankzij de IP44-beschermingsklasse is hij bestand tegen vocht en stof, wat de duurzaamheid ervan onder verschillende omstandigheden garandeert. Uitgerust met bewegingssensor met 360° detectiehoeken en een bereik van maximaal 6 meter, past hij de verlichting automatisch aan, wat het gebruiksgemak en de energie-efficiëntie verhoogt.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 18 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP44
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	80
Totale lichtstroom	1450
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Back-uptijd	30 s
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	21
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Hoogte	58
Diameter van de fitting	350 mm
Weegschaal	430


LED line LITE

Symbol: 201408


EAN: 5905378201408

**Plafonlamp 3000K 18W 1450lm rond
IP44 wit LITE bewegingssensor**

Technisch tekenen

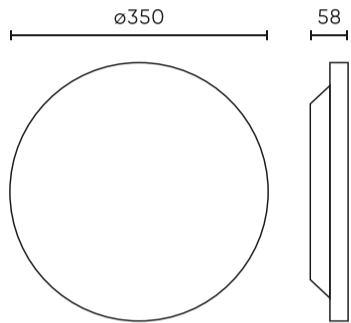

Lichtverdeling

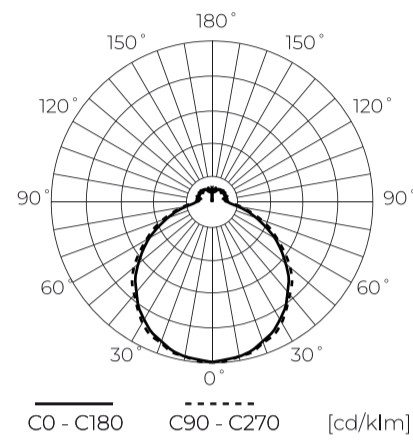

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	380 mm
Hoogte	380 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	0,4 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	490 mm
Hoogte	405 mm
Lengte	790 mm
Volume	0,156 m ³
Weegschaal	5,15 kg
Reacties	

Europallet

Hoogte	1620 mm
Hoeveelheid in laag	24
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	96
Weegschaal	41,2 kg

LED line LITE

Symbol: 201408

EAN: 5905378201408

**Plafonlamp 3000K 18W 1450lm rond
IP44 wit LITE bewegingssensor**

Voorbeeldimplementatie

