

LED line PRIME



Symbol: 248948

EAN: 5901583248948

**LED-lamp GU10 2200-3000K 5,5W
345lm 230V 60° DIM TO WARM Glas
PRIME**



De LED line GU10 5,5W lamp is een unieke lichtbron die zich kenmerkt door een breed scala aan kleurtemperaturen van 2200 K tot 3000 K. Met een lichtstroom van 345 lumen en een stralingshoek van 60° zorgt het voor een gelijkmatige verlichting van binnenruimtes. De hoge kwaliteit van de afwerking garandeert een levensduur van maar liefst 30.000 uur en de mogelijkheid om tot 50.000 in- en uitschakelcycli uit te voeren.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 5.5 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2200 K • 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	63
Totale lichtstroom	345 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	60°
Diodetype	SMD2835
Compatibel dimmertype	TRIAC
Vermogensfactor PF	0,7
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	54 mm
Diameter	50 mm
Weegschaal	0,046 kg
Materiaal (behuizing)	Glas


LED line PRIME

Symbol: 248948


EAN: 5901583248948

**LED-lamp GU10 2200-3000K 5,5W
345lm 230V 60° DIM TO WARM Glas
PRIME**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

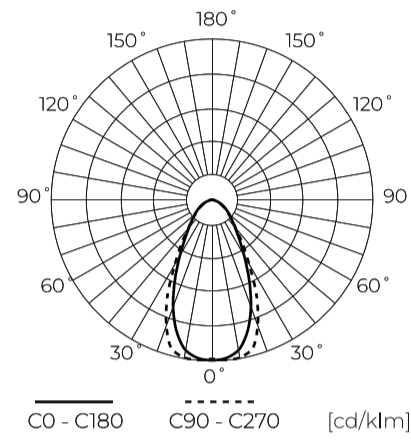

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	10
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,052 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	165 mm
Lengte	540 mm
Volume	0,024 m ³
Weegschaal	7,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	4800
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	390 kg

LED line PRIME

Symbol: 248948

EAN: 5901583248948

**LED-lamp GU10 2200-3000K 5,5W
345lm 230V 60° DIM TO WARM Glas
PRIME**

Voorbeeldimplementatie