

LED line PRIME

Symbol: 204010

EAN: 5905378204010

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm wit PRIME**



FUSION lineaire behuizing met 20W en 4000K kleurtemperatuur die een 2600 lm lichtstroom uitstraalt, onderscheidt zich door een modern design en een hoge energie-efficiëntie van 130 lm/W. De hoek van lichtoverdracht is 120°, waardoor de ruimte gelijkmatig verlicht wordt. Dankzij het gebruik van duurzaam aluminium wordt de behuizing gekenmerkt door een uitstekende warmteontlading en een langdurige levensduur tot 50.000 h.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 20 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	586
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 204010

EAN: 5905378204010


**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm wit PRIME**

Technisch tekenen


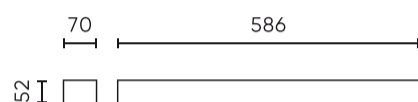


Lichtverdeling

Extra productfoto's

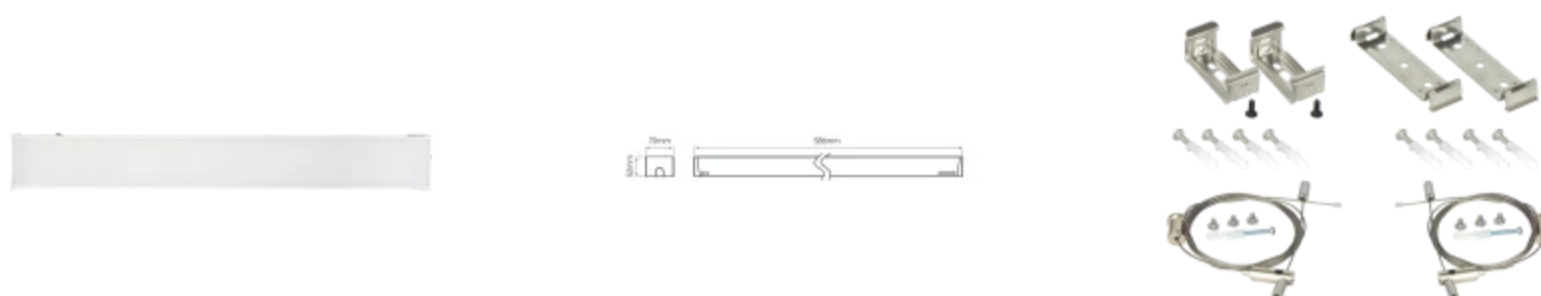

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	586 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,14 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	690 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,046 m3
Weegschaal	13,93 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	288
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	288
Weegschaal	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 204010

EAN: 5905378204010

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie