

LED line PRIME

Symbol: 479594-DALI

EAN: 5905378221581



**Hermetische armatuur LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm grijs PRIME
DALI**



De LED line LINKER 40W is een solide en efficiënte verlichtingsoplossing, die een lichtstroom van 6000 lm biedt met een hoge efficiëntie van 150 lm/W. Dankzij de IP65-beschermingsklasse en IK08-impactbestendigheid biedt het product bescherming tegen stof en stoten, wat het een ideale keuze maakt voor moeilijke omstandigheden. Het werkt bij temperaturen van -25 tot 45°C, en de levensduur bedraagt meer dan 100000 uur, wat de onderhoudskosten beperkt.

DALI-versie.

Product op bestelling - levering binnen 4 dagen.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|---|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | C |
| Garantie | 5 |
| Stroom | • 40 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP65 |
| IK-beschermingsklasse | 08 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 150 |
| Totale lichtstroom | 6000 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 100 000 h |
| L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar | 75000 h |
| L90B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar | 50000 h |
| Dimfunctie | Dali |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Diodetype | SMD2841 |
| Duurzaamheid | 100 000 h |
| Vermogensfactor PF | 0,95 |
| Aantal aan/uit-cycli | 50000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -25 ÷ 45 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Lengte | 1191 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Weegschaal | 1,55 kg |
| Materiaal (behuizing) | Polycarbonaat |
| Materiaal (lampenkap) | Polycarbonaat |
| DALI | • JA |


LED line PRIME

Symbol: 479594-DALI


EAN: 5905378221581

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm grijs PRIME
DALI**

Technisch tekenen




Lichtverdeling

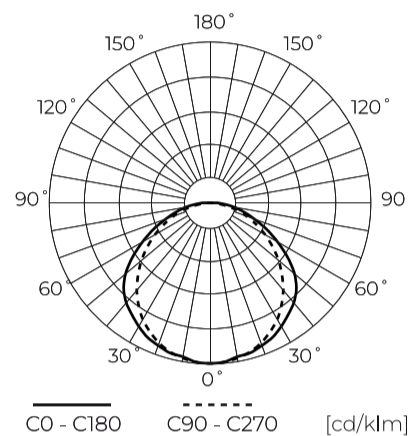

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 65 mm |
| Lengte | 1120 mm |
| Weegschaal | 1,64 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 15 |
| Breedte | 355 mm |
| Hoogte | 246 mm |
| Lengte | 1238 mm |
| Volume | |
| Weegschaal | 30,4 kg |

Europallet

| | |
|-------------------------|---------|
| Hoeveelheid | 180 |
| Hoogte | 1500 mm |
| Hoeveelheid in laag | |
| Aantal lagen | |
| Hoeveelheid: Europallet | 12 |
| Weegschaal | 390 kg |

LED line PRIME

Symbol: 479594-DALI

EAN: 5905378221581

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm grijs PRIME
DALI**

Voorbeeldimplementatie