

LED line PRIME

Symbol: 201118

EAN: 5905378201118

**Plafonlamp ACTON 4000K 18W 2000lm
rond IP54 wit PRIME**



De PRIME ACTON 18 W LED-lijnpaneel en 2000 lm lichtstroom zijn ideaal voor veeleisende gebruikers. Het duurzame ontwerp van polycarbonaat zorgt voor slagvastheid (IK08) en waterdichtheid (IP54), waardoor het geschikt is voor gebruik onder verschillende omstandigheden. Kleurtemperatuur 4000 K genereert neutraal licht en lichtefficiëntie bij 110 lm/W garandeert een laag energieverbruik.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Stroom	• 18 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP54
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	110
Totale lichtstroom	2000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
Dimfunctie	-
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Hoogte	51
Diameter van de fitting	220
Weegschaal	0,522 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line PRIME

Symbol: 201118


EAN: 5905378201118

**Plafonlamp ACTON 4000K 18W 2000lm
rond IP54 wit PRIME**

Technisch tekenen

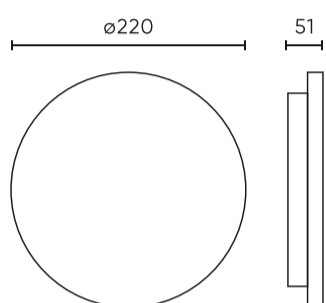



Lichtverdeling

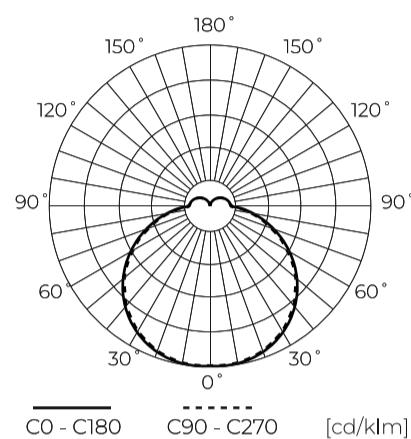

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	220 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,6 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	470 mm
Hoogte	250 mm
Lengte	615 mm
Volume	
Weegschaal	12,75 kg

Europallet

Hoeveelheid	360
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	18
Weegschaal	250 kg

LED line PRIME

Symbol: 201118

EAN: 5905378201118

**Plafonlamp ACTON 4000K 18W 2000lm
rond IP54 wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie