


LED line PRIME

Symbol: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

**Voeding 200-24 IP67 200W 24V  
Aluminium PRIME**

De 200-24 IP67 voeding van de PRIME LED-lijn is een betrouwbare voeding van 200 W die ontworpen is om onder moeilijke omstandigheden te werken. Het heeft een veronderstelde uitgangsspanning van 24 V, die optimale prestaties biedt voor verschillende toepassingen. De IP67-lekklassse garandeert weerstand tegen stof en water, waardoor het ideaal is voor toepassingen binnen en buiten.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5/7*
Stroom	• 200 W
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP67
Elektrische beschermingsklasse	I
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 8.3 A
Maximale uitgangsstroom	8,3 A
Kabellengte	200 mm
Nominale stroom	1,146 A
Spanningstolerantie	-/+0.5%

Parameter	Waarde
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,95
Bedrijfstemperatuur	-25÷40
Lengte	300 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	22 mm
Uitgangsspanning	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

**Voeding 200-24 IP67 200W 24V  
Aluminium PRIME**

**Technisch tekenen**

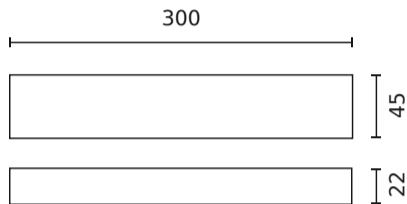

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	54 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	335 mm
Weegschaal	0,65 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	30
Breedte	275 mm
Hoogte	215 mm
Lengte	350 mm
Weegschaal	19,5 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	1260
Hoogte	1649 mm
Hoeveelheid: Europallet	42
Weegschaal	585 kg

---

LED line PRIME

Symbol: LL-200-24-ALU

EAN: 5905378217980

**Voeding 200-24 IP67 200W 24V  
Aluminium PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie