


LED line PRIME

Symbol: 479914

EAN: 5907777479914

**LED 576 COB 24V RGB 10W IP66 11mm
5m PRIME**

LED 576 COB 24V RGB 10W IP66 van PRIME LED-lijn is een innovatieve oplossing die hoge efficiëntie en energie-efficiëntie levert. Dankzij het gebruik van COB-dioden bereikt het helder, uniform licht, en de mogelijkheid om RGB-kleuren aan te passen maakt het mogelijk om unieke lichteffecten te creëren. Het wordt gekenmerkt door een hoge klasse van IP66 dichtheid, die de weerstand tegen atmosferische omstandigheden garandeert.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 10 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichte kleur	RGB
Dichtheidsklasse	IP66
Snijgedeelte	6,25 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
Kabellengte	200 mm
Stroom (meter)	0,42

Parameter	Waarde
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2880
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	576
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	11 mm
Hoogte	3,5
Weegschaal	0,199 kg


LED line PRIME

Symbol: 479914

EAN: 5907777479914

**LED 576 COB 24V RGB 10W IP66 11mm
5m PRIME**



Technisch tekenen

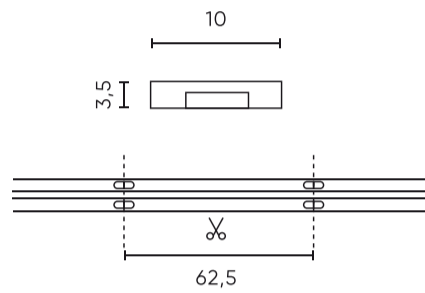

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens

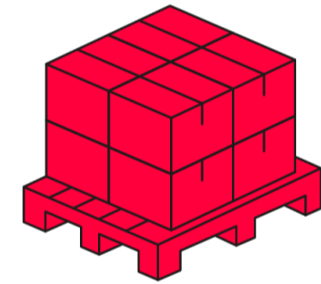

Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,239 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	380 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	460 mm
Volume	
Weegschaal	9,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	14400
Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	36
Weegschaal	380 kg

LED line PRIME

Symbol: 479914

EAN: 5907777479914

**LED 576 COB 24V RGB 10W IP66 11mm
5m PRIME**

Voorbeeldimplementatie