


LED line PRIME


Symbol: 205826

EAN: 5905378205826

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit PRIME 0-10V**

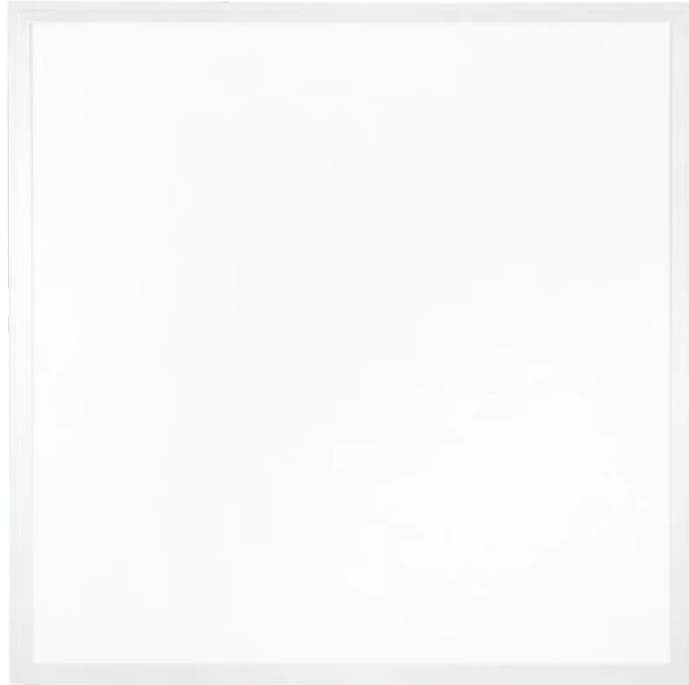

Het 34W PRIME LED-lijnpaneel is een geavanceerde lichtoplossing, gekenmerkt door een lichtstroom van 4760 lm. Dankzij de verlichte technologie zorgen LED's op de achterkant van de behuizing voor een gelijkmatige lichtoverdracht met een lichthoek van 120°. De hoge efficiëntie is 140 lm/W en de kleur reproductiecoëfficiënt Ra bereikt 80. De aluminium behuizing is bestand tegen vervorming en zorgt voor een langdurige levensduur van L70B50 tot 70.000 uur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 34 W
Spanning	• 200-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4760
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	0
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
Dimfunctie	0-10
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	72
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	30
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line PRIME

Symbol: 205826

EAN: 5905378205826

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit PRIME 0-10V**



Technisch tekenen

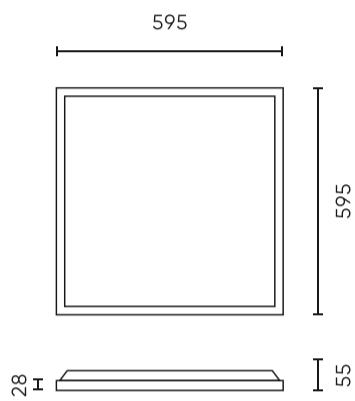

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens

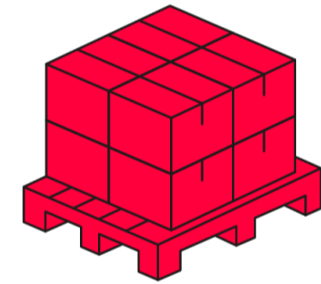

Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	30 mm
Hoogte	640 mm
Lengte	600 mm
Weegschaal	1,42 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	170 mm
Hoogte	655 mm
Lengte	615 mm
Volume	0,084 m3
Weegschaal	9,7 kg
Reacties	

Europallet

LED line PRIME

Symbol: 205826

EAN: 5905378205826

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit PRIME 0-10V**

Voorbeeldimplementatie