


LED line PRIME

Symbol: 248238

EAN: 5901583248238

**LED tape 750/5m SMD 12V RGB 14.4W
IP20 DIGITALE P943 10mm 5m PRIME**

LED strip 300 SMD 12V RGB 14.4W DIGITAL P943 by LED line PRIME is een geavanceerde lichtbron, uitgerust met 60 SMD5050 diodes per meter, die zorgt voor een uitstekende intensiteit en uniforme verdeling van RGB kleuren. De gebruikte technologie maakt het eenvoudig om de helderheid aan te passen met de P943 IC dimmer. Hoge kwaliteit 2 mm dik laminaat en 3M plakband garanderen betrouwbaarheid en eenvoud van de montage.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 14.4 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichte kleur	RGB
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Dimfunctie	SPI
Stroom (meter)	1,2
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD5050
Compatibel dimmertype	P943 IC

Parameter	Waarde
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,117 kg

LED line PRIME


Symbol: 248238

EAN: 5901583248238

**LED tape 750/5m SMD 12V RGB 14.4W
IP20 DIGITALE P943 10mm 5m PRIME**

Technisch tekenen




Lichtverdeling

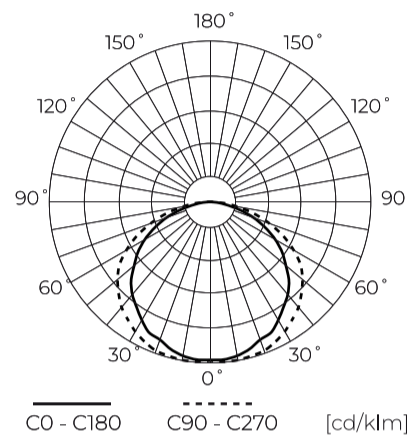

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,146 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	5,96 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	415 kg

LED line PRIME

Symbol: 248238

EAN: 5901583248238

**LED tape 750/5m SMD 12V RGB 14.4W
IP20 DIGITALE P943 10mm 5m PRIME**

Voorbeeldimplementatie