


LED line PRIME

Symbol: 241222

EAN: 5901583241222

PLAFONDLAMP AKROS draaibaar vierkant IP20 wit PRIME

SLIM vierkante plafond behuizing in witte LED lijn PRIME mat kleur combineert modern design met functionaliteit. Het robuuste aluminium ontwerp zorgt voor langdurig gebruik en efficiënte warmteontlading. Dankzij de aanpassing van de lichthoek in de y-as is het mogelijk om het licht precies te sturen. IP20 lekklasse garandeert interne veiligheid en een laag energieverbruik maakt besparingen mogelijk.

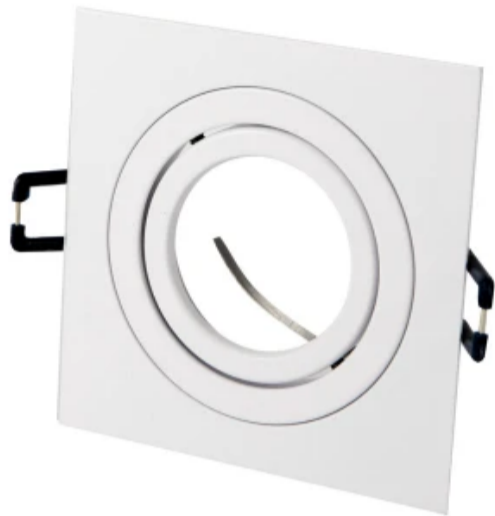

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP20
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Y-as aanpassingshoek	35
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m

Parameter	Waarde
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Grootte van het montagegat	75-85
Lengte	92
Breedte	92
Hoogte	25
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 241222

EAN: 5901583241222

PLAFONDLAMP AKROS draaibaar vierkant IP20 wit PRIME

Technisch tekenen

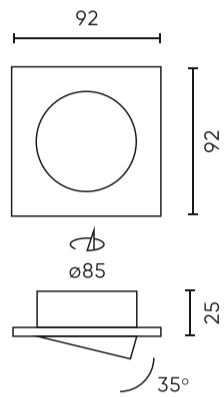

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	100 mm
Hoogte	110 mm
Lengte	40 mm
Weegschaal	0,08 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	520 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	440 mm
Volume	0,050 m3
Weegschaal	11 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2000
Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	200
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	1600
Weegschaal	176 kg

LED line PRIME

Symbol: 241222

EAN: 5901583241222

**PLAFONDLAMP AKROS draaibaar
vierkant IP20 wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie