

LED line LITE


Symbol: 210103

EAN: 5905378210103

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
12/15/18W 1530lm vierkant IP20 Wit LITE**



EASY FLEX 12-15-18W CCT is een moderne LED-lijn LITE verlichtingsarmatuur met 1530 lumens. Het maakt het mogelijk om kleurtemperatuur te kiezen in het bereik 3000 K, 4000 K en 5000 K, wat zorgt voor flexibiliteit in de ruimte opstelling. IP20-sealklasse garandeert bescherming tegen vaste lichamen groter dan 12 mm en IK05-beschermingsniveau biedt impactbestendigheid.

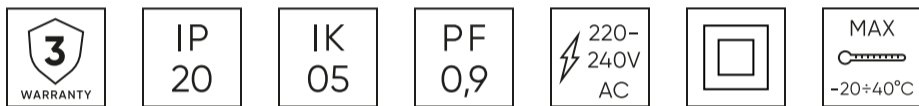

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	<ul style="list-style-type: none"> • 12 W • 15 W • 18 W
Spanning	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	1530
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	168
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	15000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Installatiemethode	3in1 opbouw, inbouw, pendel
Grootte van het montagegat	65-175
Lengte	220 mm
Breedte	220 mm
Hoogte	17 mm
Weegschaal	0,48 kg


LED line LITE

Symbol: 210103


EAN: 5905378210103

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
12/15/18W 1530lm vierkant IP20 Wit LITE**

Technisch tekenen

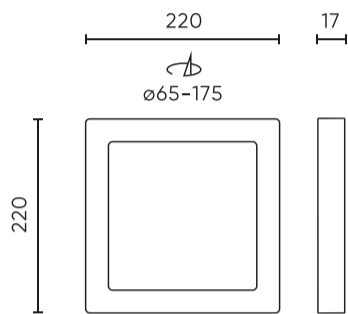

Lichtverdeling

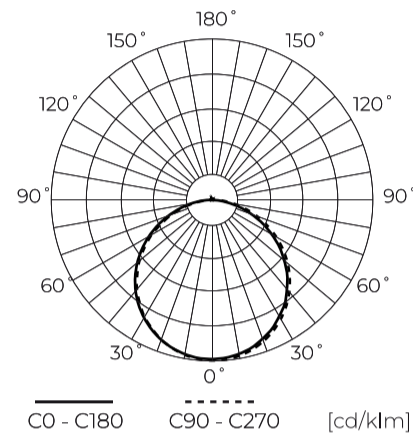

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	225 mm
Hoogte	58 mm
Lengte	225 mm
Weegschaal	0,57 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	280 mm
Hoogte	335 mm
Lengte	570 mm
Weegschaal	11,40 kg

Europallet

Hoeveelheid	480
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	300 kg

LED line LITE

Symbol: 210103

EAN: 5905378210103

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
12/15/18W 1530lm vierkant IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie