

LED line PRIME

Symbol: 201460

EAN: 5905378201460

**LED-lamp GU10 4000K 5W 700lm 230V  
120 ° PRIME Keramiek**



LED GU10 5W 4000K LED-lijn PRIME combineert moderne technologie en hoge energie-efficiëntie. Het geeft een lichtstroom van 700 lumens af met een vermogen van slechts 5 W, wat prestaties levert van 140 lm/W. De kleur van licht met een temperatuur van 4000 K zorgt voor aangename, neutrale verlichting. Dankzij een brede lichthoek van 120° en een gebrek aan flikkeren is het gebruik comfortabel en gezond voor de ogen.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 5 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	700 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	55 mm
Weegschaal	0,054 kg
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 201460


EAN: 5905378201460

**LED-lamp GU10 4000K 5W 700lm 230V  
120 ° PRIME Keramiek**


**Technisch tekenen**

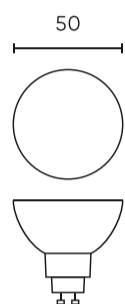



**Lichtverdeling**

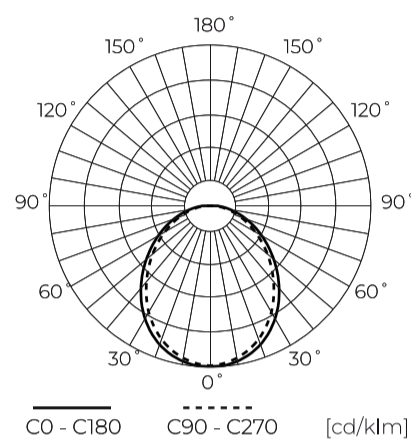

**Extra productfoto's**

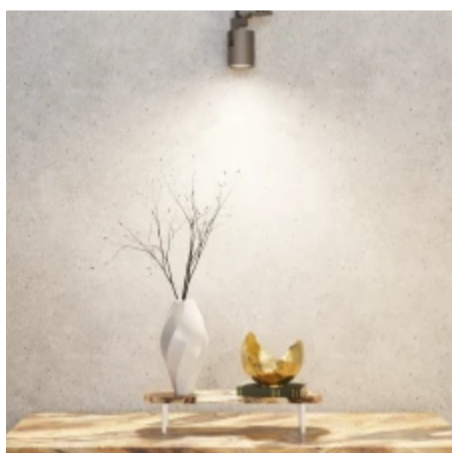

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	35 mm
Hoogte	53 mm
Lengte	35 mm
Weegschaal	0,06 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	155 mm
Lengte	575 mm
Volume	
Weegschaal	7 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	6000
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	2000
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	445 kg

LED line PRIME

Symbol: 201460

EAN: 5905378201460

**LED-lamp GU10 4000K 5W 700lm 230V  
120 ° PRIME Keramiek**

**Voorbeeldimplementatie**

