

LED line PRIME


Symbol: 475480

EAN: 5907777475480

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm zwart PRIME**



FUSION 20W LED line PRIME is een perfecte oplossing voor mensen die op zoek zijn naar effectieve en esthetische verlichting. Het zendt een lichtstroom van 2600 lm uit bij een kleurtemperatuur van 4000 K, met een efficiëntie van 130 lm/W. Dankzij het universele ontwerp is het eenvoudig te installeren, zowel oppervlakte als hang. Hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur van het product en effectieve warmteontlading.

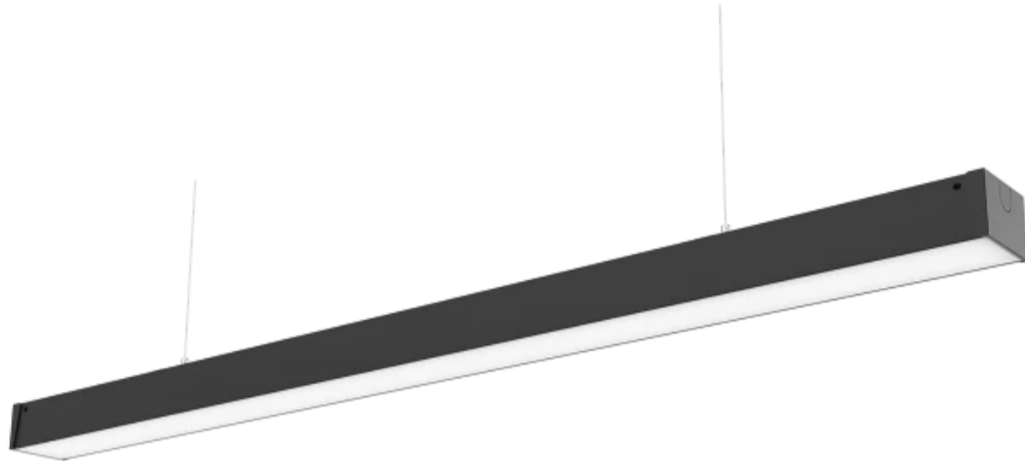

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 20 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h

Parameter	Waarde
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	30 x 90
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	586
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 475480


EAN: 5907777475480

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm zwart PRIME**

Technisch tekenen

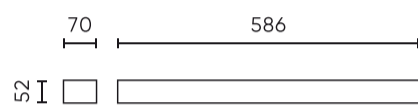




Lichtverdeling

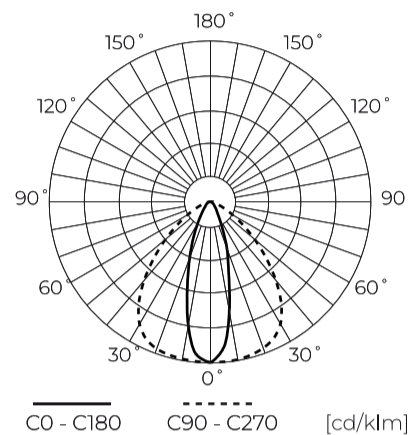

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	586 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,14 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	690 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,046 m3
Weegschaal	13,93 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	288
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	288
Weegschaal	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 475480

EAN: 5907777475480

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie