

LED line PRIME



Symbol: 476012

EAN: 5907777476012

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm zwart
PRIME**



De FUSION 60W LED lijn PRIME lineaire behuizing en 4000K lichtkleur zorgen voor een indrukwekkende lichtstroom van 7800 lumen. Met een brede lichthoek van 120° en een lichtefficiëntie van 130 lm/W, verdrijft het perfect licht in de ruimte. Gemaakt van aluminium, biedt het uitstekende warmteafvoer en een lange levensduur tot 50.000 uur.

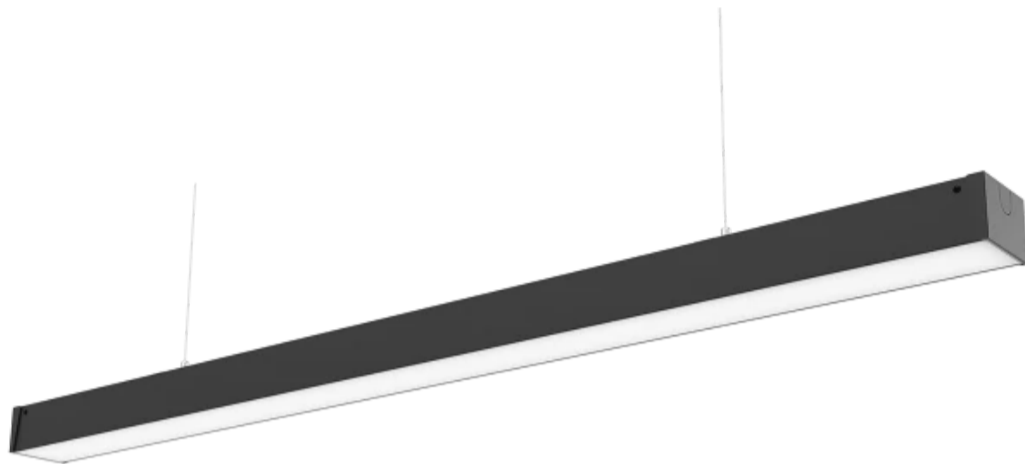

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 60 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	7800
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1444
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 476012


EAN: 5907777476012

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm zwart
PRIME**

Technisch tekenen





Lichtverdeling

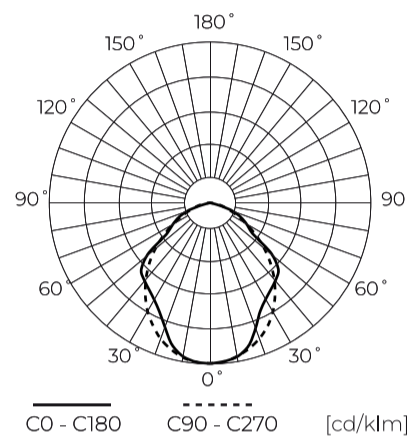

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	1444 mm
Hoogte	125 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,97 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	1550 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	120 mm
Volume	0,048 m3
Weegschaal	23,89 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1820 mm
Hoeveelheid in laag	12
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 476012

EAN: 5907777476012

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm zwart
PRIME**

Voorbeeldimplementatie