

LED line LITE

Symbol: 203372

EAN: 5905378203372

**LED line LUMINO 4000K 30W 3000lm
120° IP44 LITE bewegingssensor**



LUMINO 30W 4000K LED is een innovatieve lichtoplossing met een vermogen van 30 watt en een lichtstroom van 3000 lm. Met de SMD LED-technologie bereikt hij prestaties van 100 lm/W. De behuizing is gemaakt van duurzaam gegoten aluminium en gehard glas, dat hoge weerstand biedt tegen atmosferische omstandigheden.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 30 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP44
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	3000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Back-uptijd	10s - 10min
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED
Aantal diodes	28
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	164
Breedte	167
Hoogte	79
Weegschaal	380
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 203372


EAN: 5905378203372

**LED line LUMINO 4000K 30W 3000lm
120° IP44 LITE bewegingssensor**

Technisch tekenen

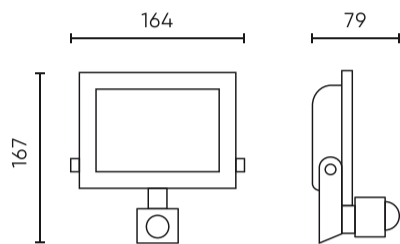

Lichtverdeling





57823100erW1

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	164 mm
Hoogte	79 mm
Lengte	167 mm
Weegschaal	0,36 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	360 mm
Hoogte	340 mm
Lengte	385 mm
Volume	0,047 m3
Weegschaal	7,55 kg

Europallet

Hoogte	1925 mm
Hoeveelheid in laag	120
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	600
Weegschaal	226,5 kg

LED line LITE

Symbol: 203372

EAN: 5905378203372

**LED line LUMINO 4000K 30W 3000lm
120° IP44 LITE bewegingssensor**

Voorbeeldimplementatie