

LED line LITE


Symbol: 477057

EAN: 5907777477057

**LED-strip 600/5m SMD 12V 6500K 9,6W
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**



LED 600 SMD 12V 6500K 9.6W IP65 van LED-lijn LITE is een innovatieve lichtbron die een hoge efficiëntie en weerstand tegen atmosferische omstandigheden garandeert dankzij de IP65-lekklasse. Inclusief 600 SMD 2835 diodes, het biedt een helderheid van wel 480 lumen bij 6500K kleurtemperatuur. De 120° lichthoek zorgt voor een gelijkmatige ruimteverlichting.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 9.6 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
Snijgedeelte	2,5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
Kabellengte	200 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	960
Stroom (meter)	0,8
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	3 mm
Weegschaal	0,151 kg


LED line LITE

Symbol: 477057


EAN: 5907777477057

**LED-strip 600/5m SMD 12V 6500K 9,6W
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

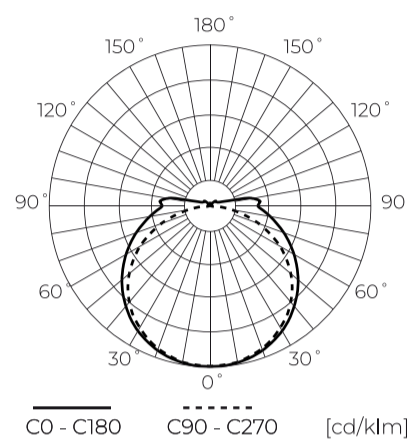

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,2 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	7,66 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	485 kg

LED line LITE

Symbol: 477057

EAN: 5907777477057

**LED-strip 600/5m SMD 12V 6500K 9,6W
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Voorbeeldimplementatie