

LED line PRIME


Symbol: 200005

EAN: 5905378200005

**LED strip 480 COB 24V 2700K 11W IP20
8mm 30m 1100lm/m PRIME**



LED 480 COB 24V 2700K 11W 30m lange PRIME LED-lijn is een moderne oplossing die hoogwaardige verlichting biedt. Het zendt warm licht uit met een kleurtemperatuur van 2700K, ideaal voor het creëren van een gezellige sfeer. Dankzij het gebruik van COB diodes heeft het een hoge lichtprestatie van maar liefst 1100 lumen per meter. De tape is eenvoudig te monteren dankzij 3M plakband, met een levensduur tot 50.000 uur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 11 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1100
Stroom (meter)	0,46
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	14400
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	480
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	30000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2 mm
Weegschaal	0,645 kg


LED line PRIME

Symbol: 200005


EAN: 590537820005

**LED strip 480 COB 24V 2700K 11W IP20
8mm 30m 1100lm/m PRIME**

Technisch tekenen

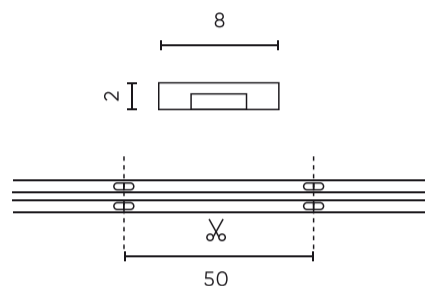

Lichtverdeling

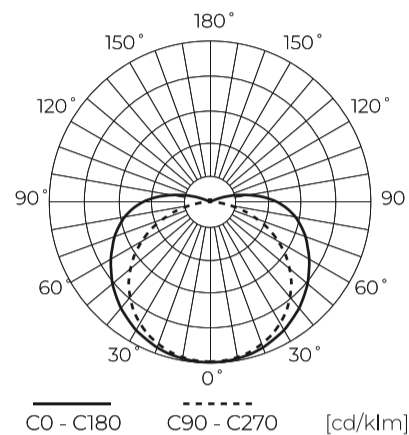

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	30 m
Breedte	380 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	400 mm
Weegschaal	0,7 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Volume	0,045 m ³
Weegschaal	14,1 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	720
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	80
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	36
Weegschaal	307 kg

LED line PRIME

Symbol: 200005

EAN: 5905378200005

**LED strip 480 COB 24V 2700K 11W IP20
8mm 30m 1100lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie