

LED line PRIME

Symbol: 202689

EAN: 5905378202689

**FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 90°
IP66 PRIME**



De Prime Floodlight 400W LED-lijn met een lichtstroom van 56000 lm zorgt voor een uitzonderlijke energie-efficiëntie van 140 lm/W. Dankzij de IP66-klasse lekken en IK08-weerstand werkt het product onder moeilijke weersomstandigheden. De parameters maken een uniforme lichttransmissie mogelijk onder een hoek van 90°, waardoor een effectieve verlichting van grote oppervlakken mogelijk is.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 400 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	56000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	90
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	720
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	450 mm
Breedte	490 mm
Hoogte	52 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202689


EAN: 5905378202689

**FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 90°
IP66 PRIME**


Technisch tekenen

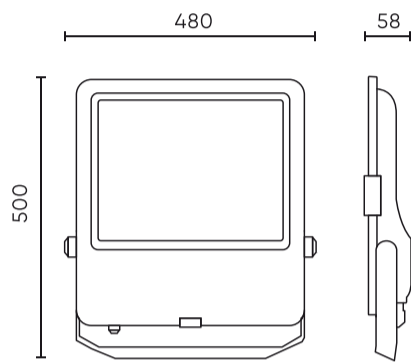

Lichtverdeling

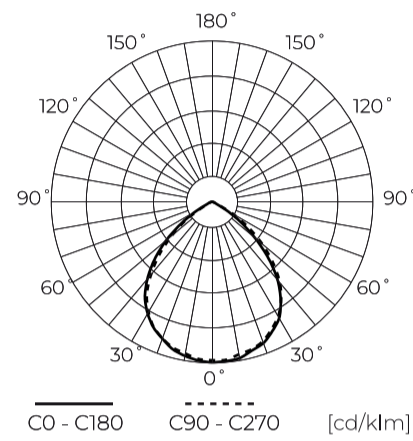

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	500 mm
Hoogte	58 mm
Lengte	480 mm
Weegschaal	7,65 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	550 mm
Hoogte	82 mm
Lengte	560 mm
Volume	0,025 m3
Weegschaal	7,65 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	36
Hoogte	1886 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	23
Hoeveelheid: Europallet	46
Weegschaal	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202689

EAN: 5905378202689

**FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 90°
IP66 PRIME**

Voorbeeldimplementatie