



LED line PRIME

Symbol: LL-100-24

EAN: 5907777479259

**Voeding 100-24 IP67 100W 24V PRIME**

PRIME 100-24 IP67 LED-lijnvoeding is een zeer efficiënte voeding die een stabiele 24V spanning en een uitgangsvermogen van 100.8W levert. Dankzij de IP67-lekklassie is het apparaat weerbestendig, wat zorgt voor langdurig gebruik in moeilijke omgevingen. Het werkt in een breed scala van ingangsspanning van 90 tot 264V AC en 47-63Hz frequentie. Een hoge efficiëntie van 0,87 bevestigt de energie-economie.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 100 W
Spanning	• 90-264 V AC
Dichtheidsklasse	IP67
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 4.2A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	50 ÷ 60Hz
Nominale stroom	0,46
Spanningstolerantie	-/+5.0%

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Vermogensfactor PF	>0,95
Bedrijfstemperatuur	-30÷50
Lengte	190 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	37 mm
Weegschaal	0,68 kg
Uitgangsspanning	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-100-24

EAN: 5907777479259


**Voeding 100-24 IP67 100W 24V PRIME**

**Technisch tekenen**






**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**

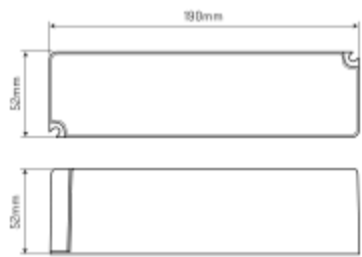

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	60 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	215 mm
Weegschaal	0,63 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	30
Breedte	205 mm
Hoogte	230 mm
Lengte	425 mm
Weegschaal	22,4 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	300
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	1344 kg

---

LED line PRIME

Symbol: LL-100-24

EAN: 5907777479259

**Voeding 100-24 IP67 100W 24V PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie