

LED line PRIME


Symbol: 478269

EAN: 5907777478269

**LED strip 480 COB 24V 4000K 18W IP20
10mm 5m 1800lm/m PRIME**



LED 480 COB 24V 4000K 18W LED-lijn PRIME is een moderne lichtbron met hoge prestaties, die een lichtstroom van 1800 lumen. Het wordt gekenmerkt door een uitstekende verhouding van Ra 90 kleur reproductie, die garandeert de natuurlijkheid van kleuren. Dankzij de functie van dimmen en het gebruik van COB-technologie, maakt het flexibele aanpassing van de lichtintensiteit mogelijk.

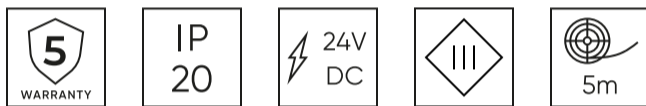

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 18 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96 %
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9
Dimfunctie	PWM
Kabellengte	200 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	1800
Stroom (meter)	0,75
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2400
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	480
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	2 mm
Weegschaal	0,118 kg


LED line PRIME

Symbol: 478269


EAN: 5907777478269

**LED strip 480 COB 24V 4000K 18W IP20
10mm 5m 1800lm/m PRIME**

Technisch tekenen

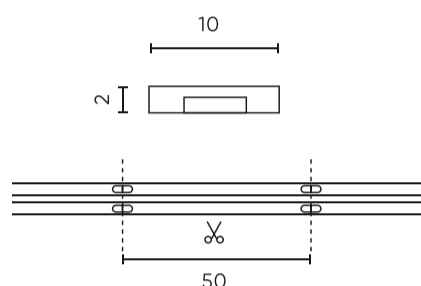


Lichtverdeling

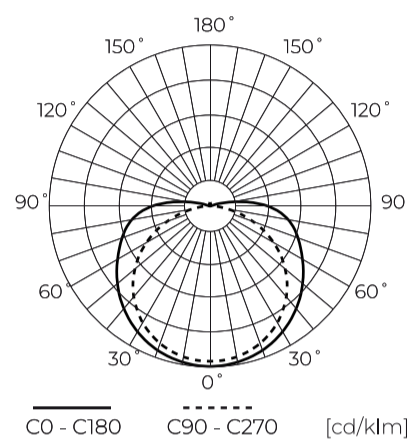

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,149 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	6,12 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	240 szt.
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	392 kg

LED line PRIME

Symbol: 478269

EAN: 5907777478269

**LED strip 480 COB 24V 4000K 18W IP20
10mm 5m 1800lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie