

LED line PRIME


Symbol: 477194

EAN: 5907777477194

**LED-strip 300/5m SMD 12V 4000K 4.8W
IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME**



LED tape 300 SMD 12V 4000K 4.8W 50m LED lijn is een hoge kwaliteit verlichting die wordt gekenmerkt door uitstekende technische parameters. Dankzij het gebruik van 300 SMD diodes en een lichte kleurtemperatuur van 4000K biedt het product natuurlijk en aangenaam licht. Het biedt lichte prestaties van 80 lm/W en de mogelijkheid van dimmen door PWM. L70B50 is maximaal 30.000 uur.

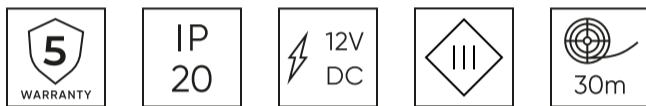

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 4.8 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	80
Behoudfactor van de lichtstroom	0,96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Dimfunctie	PWM
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	480

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,4
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 3528
Aantal diodes	300
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	50000
Breedte	8
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,712 kg


LED line PRIME

Symbol: 477194


EAN: 5907777477194

**LED-strip 300/5m SMD 12V 4000K 4.8W
IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME**

Technisch tekenen

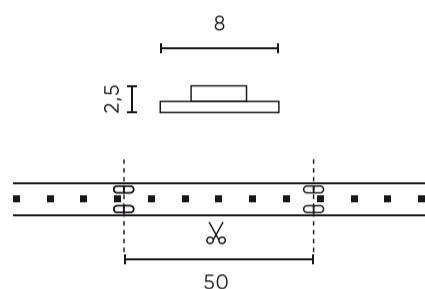

Lichtverdeling

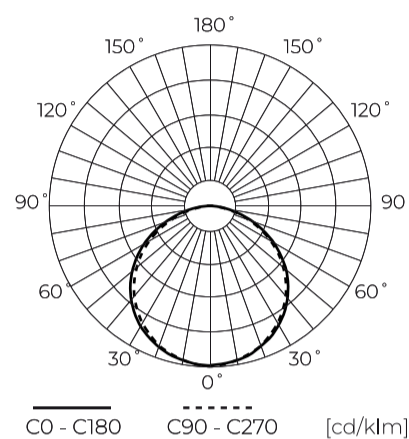

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	50 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,746 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	520 mm
Hoogte	350 mm
Lengte	520 mm
Volume	0,094 m ³
Weegschaal	15,18 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	10000 m
Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	200
Weegschaal	208 kg

LED line PRIME

Symbol: 477194

EAN: 5907777477194

**LED-strip 300/5m SMD 12V 4000K 4.8W
IP20 8mm 50m 480lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie