

LED line LITE


Symbol: 471345

EAN: 5907777471345

**LED-strip 600/5m SMD 12V 2700K 9.6W
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**



600 SMD 12V 2700K 9.6W IP65 LED-lijn LITE is een innovatieve lichtbron met een hoog rendement. Dankzij het gebruik van SMD 2835 diodes, zendt de tape warm licht uit met een kleurtemperatuur van 2700K, creëert een aangename sfeer in elk interieur. Het wordt gekenmerkt door een lichtopbrengst van 100 lm/W en een lichthoek van 120°.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 9.6 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
Snijgedeelte	2,5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	0,96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Dimfunctie	PWM
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	960

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,8
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	3 mm
Weegschaal	0,158 kg


LED line LITE

Symbol: 471345


EAN: 5907777471345

**LED-strip 600/5m SMD 12V 2700K 9.6W
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Technisch tekenen




Lichtverdeling

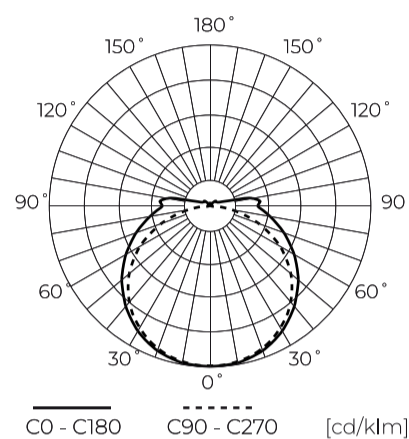

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,185 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	7,66 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	490 kg

LED line LITE

Symbol: 471345

EAN: 5907777471345

**LED-strip 600/5m SMD 12V 2700K 9.6W
IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Voorbeeldimplementatie