

LED line PRIME

Symbol: 202818

EAN: 5905378202818

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 200W  
28000lm T2 IP66 PRIME**



De PRIME Floodlight 200W LED-lijnlamp met een vermogen van 200 W en een lichtstroom van 28000 lm is een uitstekende oplossing die wordt gekenmerkt door een lichtefficiëntie van 140 lm/W. De aluminium behuizing zorgt voor duurzaamheid en IP66 leeklasse garandeert weerstand tegen atmosferische omstandigheden. Het apparaat biedt aanpassing van lichtverdelingshoeken en de mogelijkheid om kleur te kiezen (3000 K, 4000 K, 5000 K). De lengte van de kabel is 1050 mm, wat de installatie vergemakkelijkt.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 200 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	28000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	1 050 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	70°x155
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	412
Breedte	360
Hoogte	54
Weegschaal	3,3
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202818


EAN: 5905378202818

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 200W  
28000lm T2 IP66 PRIME**

**Technisch tekenen**

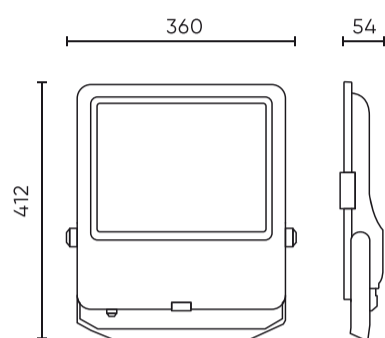



**Lichtverdeling**

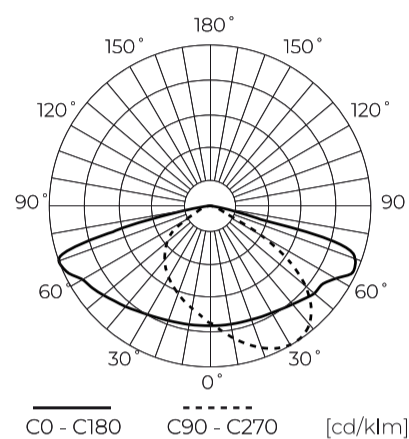

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	412 mm
Hoogte	54 mm
Lengte	360 mm
Weegschaal	3,57 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	1
Breedte	450 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	420 mm
Volume	0,015 m <sup>3</sup>
Weegschaal	3,57 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	60
Hoogte	1920 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	24
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	25 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202818

EAN: 5905378202818

**FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 200W  
28000lm T2 IP66 PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie