

LED line PRIME


Symbol: 475602

EAN: 5907777475602

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm zwart
PRIME**



FUSION 20W van LED-lijn PRIME is een moderne 20W en 2600 lm lichtstroomoplossing. Het wordt gekenmerkt door een kleurtemperatuur van 4000 K en een brede lichthoek van 120°. Gemaakt van duurzaam aluminium, het biedt uitstekende warmte afvoer, die verhoogt de duurzaamheid tot 50.000 uur. IP20 en IK08 leeklasse garanderen weerstand tegen mechanische schade.

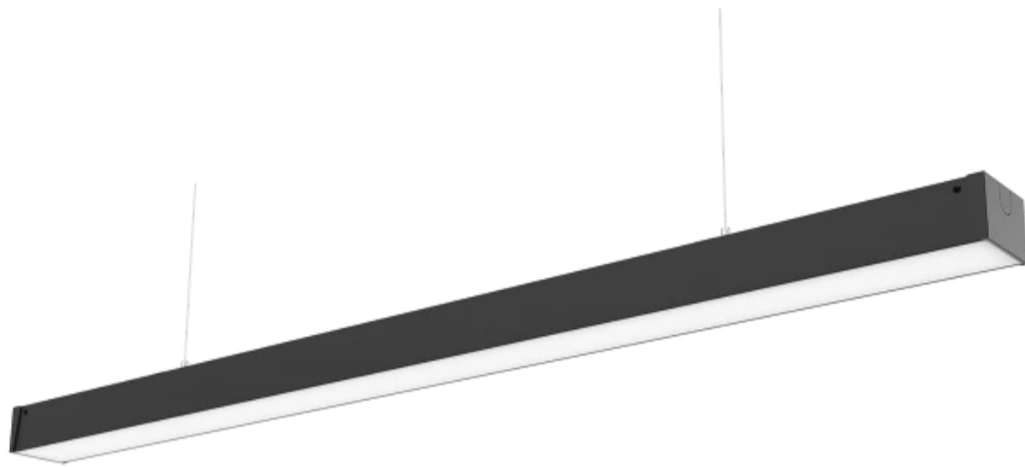

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 20 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	586
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 475602


EAN: 5907777475602

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm zwart
PRIME**

Technisch tekenen

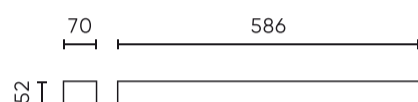


Lichtverdeling

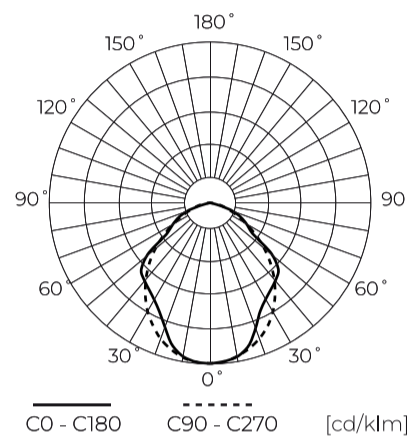

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	586 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,14 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	690 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,046 m3
Weegschaal	13,93 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	288
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	288
Weegschaal	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 475602

EAN: 5907777475602

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm zwart
PRIME**

Voorbeeldimplementatie