

LED line LITE


Symbol: 240720

EAN: 5901583240720

**LED-strip 300/5m SMD 24V 4000K 4.8W
IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**



LED tape 300 SMD 24V 4000K 4.8W LED-lijn LITE IP65 is een geavanceerde lichtoplossing voor efficiëntie en betrouwbaarheid. Uitgerust met 300 SMD diodes, biedt het een lichtstroom van 400 lumen bij een vermogen van slechts 4,8 W per meter. Het wordt gekenmerkt door een hoge IP65 lekklasse en een verlengde duurzaamheid van maar liefst 50.000 uur. Het gebruik van PWM-technologie maakt nauwkeurige helderheidscontrole mogelijk.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 4.8 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
Snijgedeelte	10 cm
Lichtopbrengst	83
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
Totale lichtstroom (meter)	400

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,2
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	60
Soort plakband	3M 300 LSE
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	3
Weegschaal	0,145 kg


LED line LITE

Symbol: 240720


EAN: 5901583240720

**LED-strip 300/5m SMD 24V 4000K 4.8W
IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Technisch tekenen

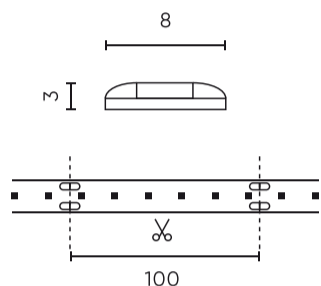


Lichtverdeling

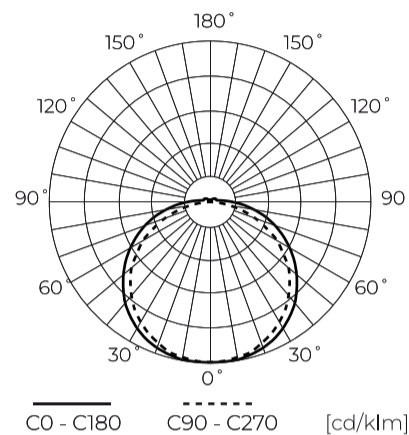

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,173 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	7,66 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	484,6 kg

LED line LITE

Symbol: 240720

EAN: 5901583240720

**LED-strip 300/5m SMD 24V 4000K 4.8W
IP65 8mm 5m 480lm/m LITE**

Voorbeeldimplementatie