

LED line PRIME


Symbol: 200173

EAN: 5905378200173

**LED 840 COB 24V RGB CCT 18W IP20
12mm 5m 500lm/m PRime**



LED 840 COB 24V RGB CCT 18W LED-lijn PRIME is een geavanceerde lichtoplossing die opvalt voor hoge kwaliteit en efficiëntie. Uitgerust met COB diodes, biedt het een breed scala aan kleurtemperaturen van 2700 tot 6500 K, waardoor een aangename sfeer in de kamers. De lengte van 5 meter en de dikte van 2 mm laminaat zorgen voor betrouwbaarheid en stabiliteit tijdens de installatie.

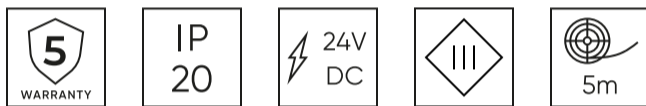

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	5
Stroom	• 18 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700-6500 K
Lichte kleur	RGB CCT
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	4,16 cm
Lichtopbrengst	80
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	500
Stroom (meter)	0,75
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	4200
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	840
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	12 mm
Weegschaal	0,145 kg


LED line PRIME

Symbol: 200173


EAN: 5905378200173

**LED 840 COB 24V RGB CCT 18W IP20
12mm 5m 500lm/m PRime**

Technisch tekenen

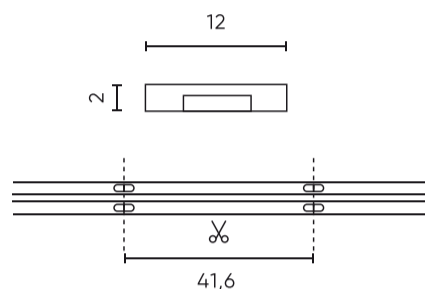

Lichtverdeling

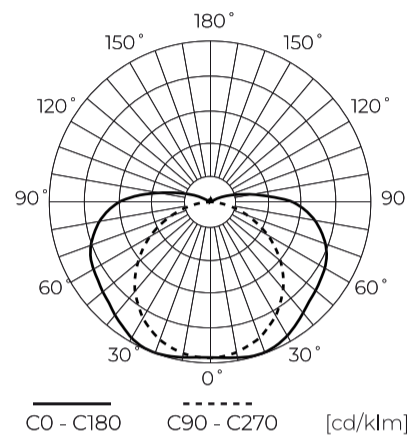

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	20 mm
Weegschaal	0,188 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	340 mm
Hoogte	280 mm
Lengte	440 mm
Volume	0,08 m ³
Weegschaal	7,54 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	6
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	206 kg

LED line PRIME

Symbol: 200173

EAN: 5905378200173

**LED 840 COB 24V RGB CCT 18W IP20
12mm 5m 500lm/m PRime**

Voorbeeldimplementatie