

LED line LITE



Symbol: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
rond IP20 Wit LITE**



Downlight EASY FLEX 6W is een moderne verlichtingsarmatuur met een neutrale kleur van 4.000 K, die een lichtstroom van 450 lm afgeeft. Het wordt gekenmerkt door een ronde vorm en een verhouding van Ra kleur reproductie op niveau 80. Bij 6 W vermogen is de lichtefficiëntie 75 lm/W. De behuizing heeft IP20-lekklassen en IK05-lastcapaciteit, wat voldoende bescherming biedt tegen schade.

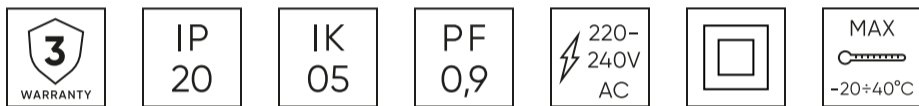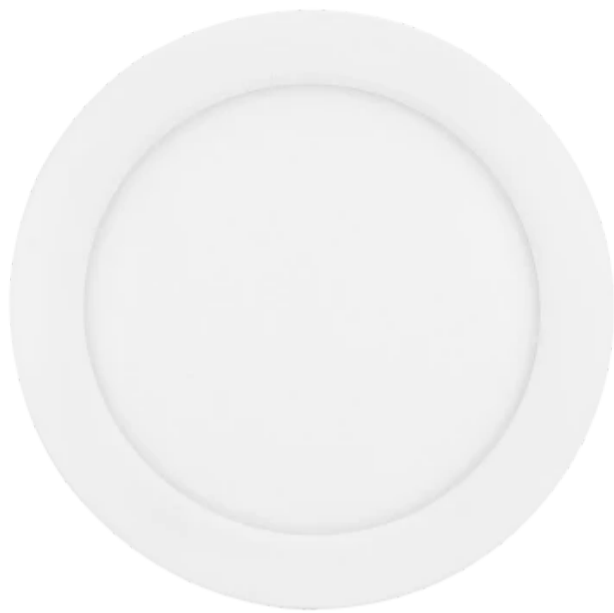

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 6 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	75
Totale lichtstroom	450
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	28
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	15000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20 ÷ 40
Installatiemethode	3in1 opbouw, inbouw, pendel
Grootte van het montagegat	65-102
Hoogte	17 mm
Diameter van de fitting	140 mm
Weegschaal	0,16 kg


LED line LITE

Symbol: 209923


EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
rond IP20 Wit LITE**

Technisch tekenen





Lichtverdeling

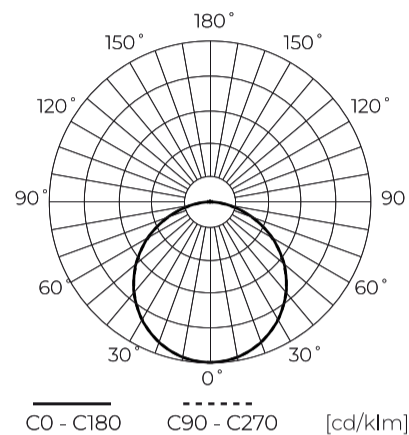

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	31 mm
Hoogte	155 mm
Lengte	160 mm
Weegschaal	0,22 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	335 mm
Hoogte	335 mm
Lengte	340 mm
Weegschaal	8,94 kg

Europallet

Hoeveelheid	960
Hoogte	1,7 m
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	300 kg

LED line LITE

Symbol: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
rond IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie