


LED line LITE

Symbol: 240065

EAN: 5901583240065

**LED-strip 150/5m SMD 12V GEEL 2.4W  
IP20 8mm 5m PRIME**

LED-lijn Tape 150 SMD 12V geel 2.4W is een innovatieve lichtbron met buitengewone efficiëntie. Het wordt gekenmerkt door het type SMD3528 diode en de maximale lengte van de metro, waardoor het ideaal is voor verschillende toepassingen. Met een gemoduleerd vermogen van 2,4 W per meter zorgt het voor een uitstekende lichtstroom. De duurzaamheid van het product is tot 100.000 uur, en het niet-stille ontwerp werkt met de MWM dimmer.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 2.4 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichte kleur	Geel
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	10 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	>0,7
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Dimfunctie	PWM
Stroom (meter)	0,2
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD3528

Parameter	Waarde
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	30
Soort plakband	3M 300 LSE
Duurzaamheid	100 000 h
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,072 kg

LED line LITE


Symbol: 240065

EAN: 5901583240065

**LED-strip 150/5m SMD 12V GEEL 2.4W  
IP20 8mm 5m PRIME**




**Technisch tekenen**

**Lichtverdeling**

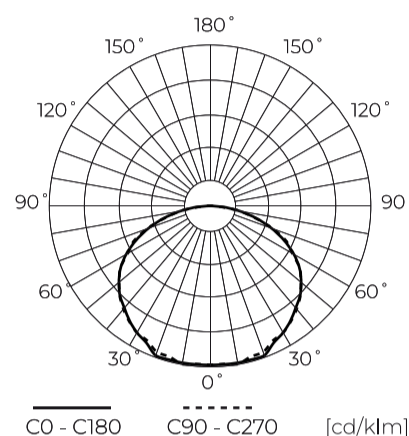

**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,087 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	3,58 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	349 kg

---

LED line LITE

Symbol: 240065

EAN: 5901583240065

**LED-strip 150/5m SMD 12V GEEL 2.4W  
IP20 8mm 5m PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie