

LED line PRIME


Symbol: 475619

EAN: 5907777475619

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm zwart PRIME**



FUSIE 20W lineaire behuizing van LED-lijn PRIME wordt gekenmerkt door modern design en hoge lichtefficiëntie van 130 lm/W. Het geeft een aangenaam, neutraal licht met een kleurtemperatuur van 4000 K, wat visueel comfort bevordert. De stevige aluminium behuizing zorgt voor een uitstekende warmteafvoer en productduur. Dankzij verstelbare lenzen en montage mogelijkheden in diverse configuraties past de instelling perfect in een verscheidenheid aan interieurarrangementen.

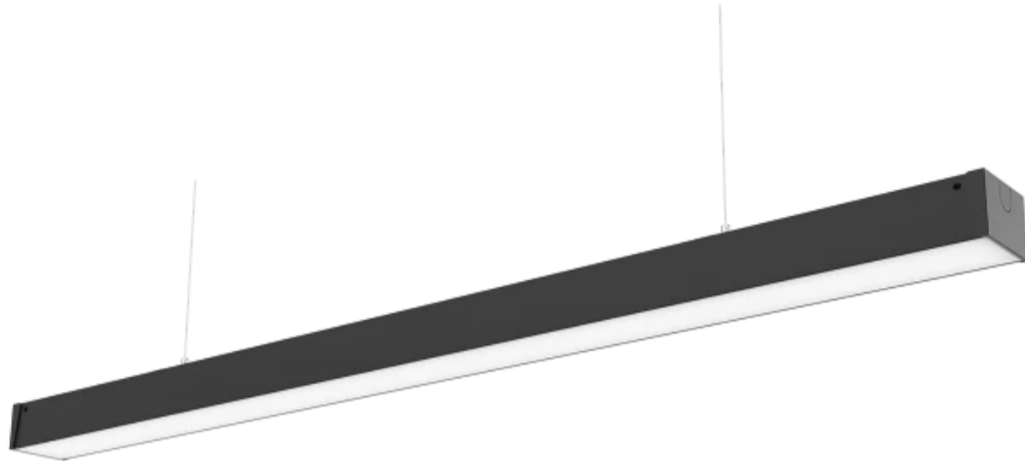

Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | C |
| Garantie | 5/7* |
| Stroom | • 20 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP20 |
| IK-beschermingsklasse | 08 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 130 |
| Totale lichtstroom | 2600 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |

| Parameter | Waarde |
|---|---------------------|
| Houdbaarheid L70B50 | 50 000 h |
| L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar | 35000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| Lengte van de stroppen | 200 cm |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -20÷45 |
| Voor toepassingen | Binnen in de kamers |
| Lengte | 586 |
| Breedte | 70 |
| Hoogte | 52 |


LED line PRIME

Symbol: 475619


EAN: 5907777475619

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm zwart PRIME**

Technisch tekenen

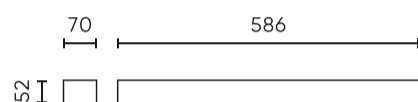



Lichtverdeling

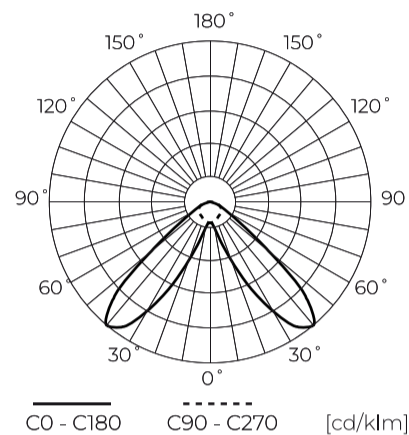

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|------------|---------|
| Breedte | 586 mm |
| Hoogte | 34 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Weegschaal | 1,14 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------------------|
| Hoeveelheid | 12 |
| Breedte | 690 mm |
| Hoogte | 260 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Volume | 0,021 m ³ |
| Weegschaal | 13,93 kg |
| Reacties | |

Europallet

| | |
|-------------------------|-----------|
| Hoeveelheid | 288 |
| Hoogte | 1820 mm |
| Hoeveelheid in laag | 48 |
| Aantal lagen | 7 |
| Hoeveelheid: Europallet | 336 |
| Weegschaal | 415,04 kg |

LED line PRIME

Symbol: 475619

EAN: 5907777475619

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm LR40° IP20 60cm zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie