

LED line PRIME


Symbol: 475756

EAN: 5907777475756

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm zwart PRIME**



FUSION lineaire behuizing van 40 W PRIME LED-lijn valt op met een efficiëntie van 130 lm/W, wat een lichtstroom van 5200 lm genereert. Het is ontworpen met een gelijkmatige lichtverdeling door een verdelingshoek van 60*110°. Hoogwaardig aluminium maakt een efficiënte warmteontlading mogelijk, wat zich vertaalt in een lange levensduur van het product. Het heeft een graad van bescherming IP20 en IK08, evenals uitstekende kleurweergave van Ra op 80.

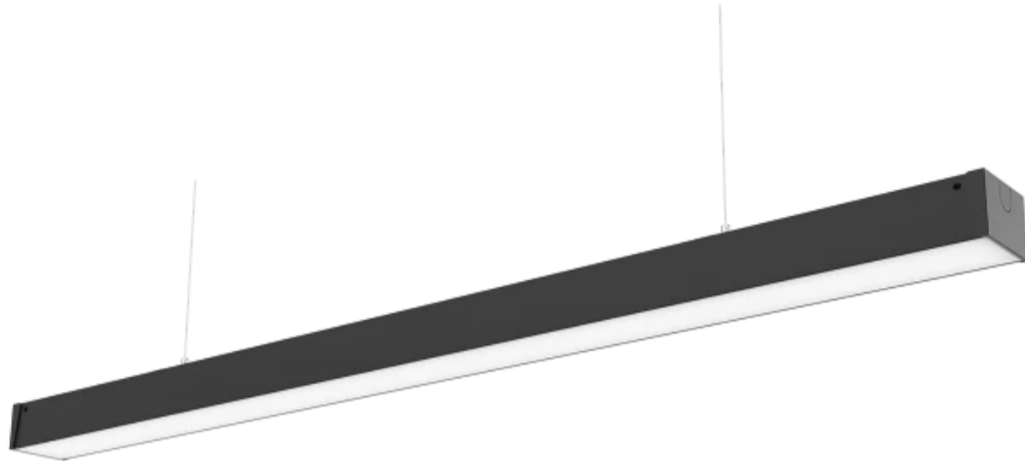

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	5200
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1158
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 475756


EAN: 5907777475756

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm zwart PRIME**

Technisch tekenen

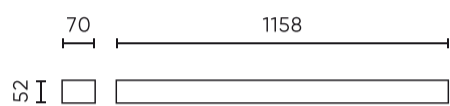



Lichtverdeling

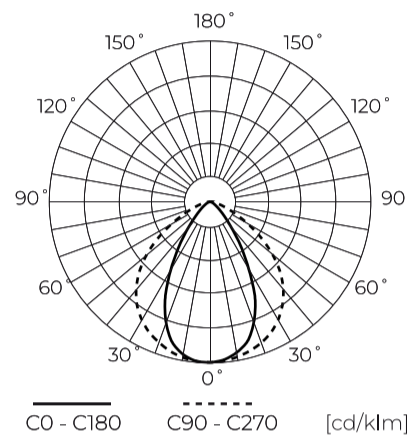

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	1158 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,82 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	1260 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,085 m3
Weegschaal	22,09 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	288
Hoogte	1260 mm
Hoeveelheid in laag	144
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	144
Weegschaal	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 475756

EAN: 5907777475756

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie