


LED line LITE

Symbol: 477736

EAN: 5907777477736

**Voeding MULTIPOWER 60-12 5A 60W
12V IP20**

LED-lijnvoeding Multipower 60W 12V is een innovatieve oplossing voor het voeden van LED-verlichtingssystemen. Hij heeft een uitgangsvermogen van 60W en een 5A-stroom, wat een stabiele spanning van 12V oplevert. Het compacte ontwerp (187 mm x 55 mm x 18 mm) maakt eenvoudige installatie op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. Het biedt geavanceerde kanaalcontroler mogelijkheden, waardoor de behoefte aan extra bedrading dankzij plug&Play DuPoint connectoren.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Stroom	• 60 W
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	5A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	50/60Hz

Parameter	Waarde
Nominale stroom	0,289 A
Spanningstolerantie	5%+/-
Omgevingsvochtigheid	10-90%
Montage type	Opbouw
Vermogensfactor PF	0,9
Bedrijfstemperatuur	25


LED line LITE

Symbol: 477736

EAN: 5907777477736


**Voeding MULTIPOWER 60-12 5A 60W
12V IP20**

Technisch tekenen



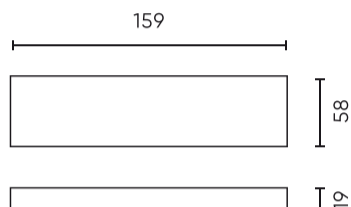


Lichtverdeling

Extra productfoto's

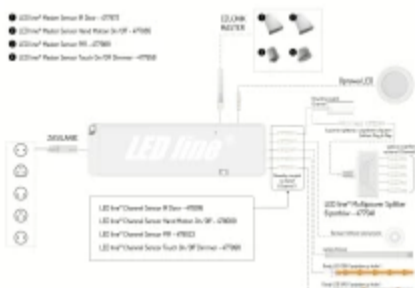

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	60 mm
Hoogte	25 mm
Lengte	195 mm
Weegschaal	0,216 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	60
Breedte	187 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	430 mm
Weegschaal	17 kg

Europallet

Hoeveelheid	4320
Hoogte	1720 mm
Hoeveelheid in laag	6
Aantal lagen	12
Hoeveelheid: Europallet	72
Weegschaal	1224 kg

LED line LITE

Symbol: 477736

EAN: 5907777477736

**Voeding MULTIPower 60-12 5A 60W
12V IP20**

Voorbeeldimplementatie