

LED line PRIME

Symbol: 202566

EAN: 5905378202566

**FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm T2  
IP66 PRIME**



Het PRIME-spotje 30W LED-lijn is een geavanceerd apparaat met indrukwekkende lichtprestaties van 4.200 lumen. Hoge energie-efficiëntie wordt bereikt door het gebruik van SMD2835 diodes, die zich vertaalt in 140 lm/W. IP66 lekklasse en IK08 beschermingsniveau bieden uitstekende weerstand tegen atmosferische omstandigheden.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 30 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4200
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	890 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	70°x155
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	252
Breedte	213
Hoogte	43,5
Weegschaal	1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202566


EAN: 5905378202566

**FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm T2  
IP66 PRIME**

**Technisch tekenen**

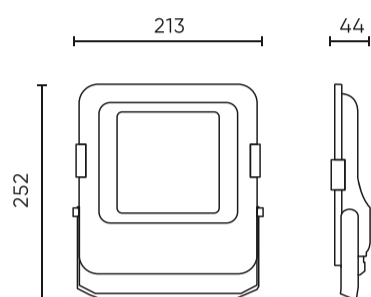

**Lichtverdeling**

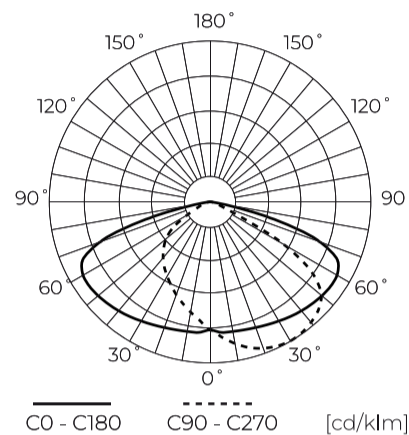

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	252 mm
Hoogte	43,5 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	3,57 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	1
Breedte	450 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	420 mm
Volume	0,015 m3
Weegschaal	3,57 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	200
Hoogte	1920 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	24
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	25 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202566

EAN: 5905378202566

**FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm T2  
IP66 PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie