

LED line PRIME

Symbol: 479808

EAN: 5907777479808

**LED strip 480 COB 24V 6500K 11W IP20
8mm 5m 1100lm/m PRIME**



LED tape 480 COB 24V 6500K 11W van LED lijn PRIME is een innovatieve lichtbron gekenmerkt door hoge prestaties en levensduur. Het zendt een koud, wit licht uit met een kleurtemperatuur van 6500K, zodat u heldere en natuurlijke verlichting kunt verkrijgen. Dankzij de gebruikte COB-technologie en de dimfunctie is het mogelijk de lichtintensiteit aan te passen aan individuele voorkeuren.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 11 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1100
Stroom (meter)	0,46
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2400
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	480
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2
Weegschaal	0,098 kg


LED line PRIME

Symbol: 479808


EAN: 5907777479808

**LED strip 480 COB 24V 6500K 11W IP20
8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Technisch tekenen

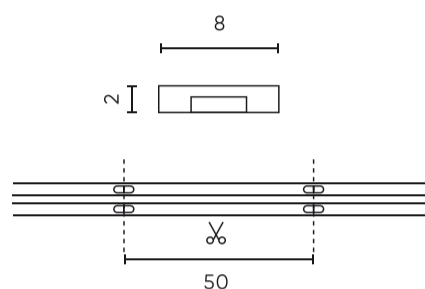


Lichtverdeling

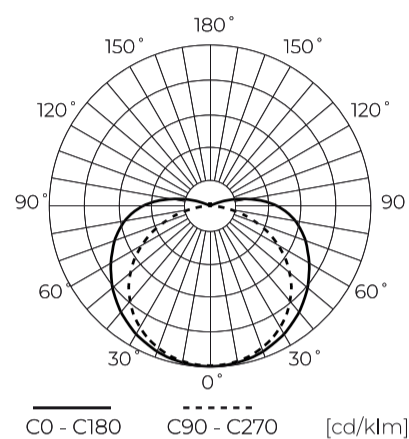

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,127 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	5,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	355 kg

LED line PRIME

Symbol: 479808

EAN: 5907777479808

**LED strip 480 COB 24V 6500K 11W IP20
8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie