


LED line LITE

Symbol: 211612

EAN: 5905378211612

**Hermetische armatuur LINIX 4000K
45W 5400lm IP65 150cm grijs LITE**

LINIX 45W 4000K 5400lm is een moderne high-performance lichtbron die 5400 lumen licht biedt. Uitgerust met LED-technologie, wordt het gekenmerkt door een laag energieverbruik van 45 W en een PF vermogensfactor van 0,95. Het voedingsbereik is 220 tot 240 V AC. De behuizing is weerbestendig met IP65 lekklasse en heeft een hoge mechanische sterkte IK07.

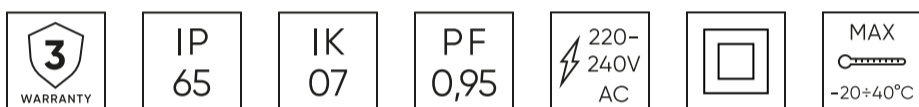

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Stroom	• 45 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	5400
Houdbaarheid L70B50	20 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0,9
Stralingshoek	120
Bedrijfstemperatuur	-20/+40
Lengte	1574
Breedte	53
Hoogte	27


LED line LITE

Symbol: 211612


EAN: 5905378211612

**Hermetische armatuur LINIX 4000K
45W 5400lm IP65 150cm grijs LITE**

Technisch tekenen

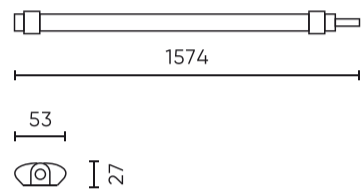

Lichtverdeling

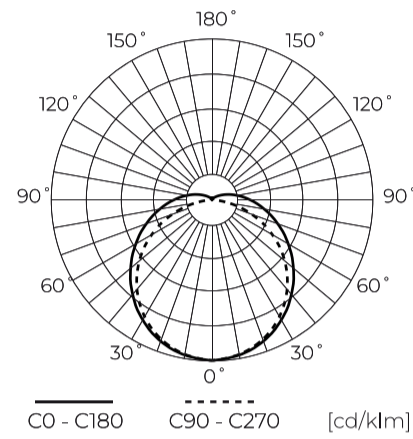

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	51 mm
Hoogte	25 mm
Lengte	1575 mm
Weegschaal	0,363 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	30
Breedte	275 mm
Hoogte	190 mm
Lengte	1580 mm
Weegschaal	11,9 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	480
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	480
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	16
Weegschaal	215 kg

LED line LITE

Symbol: 211612

EAN: 5905378211612

**Hermetische armatuur LINIX 4000K
45W 5400lm IP65 150cm grijs LITE**

Voorbeeldimplementatie

