

LED line PRIME

Symbol: 201170

EAN: 5905378201170

**Plafonlamp ACTON 4000K 18W 2000lm vierkant IP54 wit PRIME**



Het 18W ACTON LED-paneel genereert een indrukwekkende lichtstroom van 2000 lm, met een lichtprestatie van 110 lm/W. Bij 4000K kleurtemperatuur biedt het neutraal wit licht, ideaal voor verschillende ruimtes. Impactbestendige polycarbonaatbehuizing en IP54-lekklassen garanderen duurzaamheid en veiligheid van gebruik zowel binnen als buiten gebouwen.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Stroom	• 18 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP54
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	110
Totale lichtstroom	2000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
Dimfunctie	-
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Hoogte	51
Diameter van de fitting	220
Weegschaal	0,522 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat


LED line PRIME

Symbol: 201170


EAN: 5905378201170

**Plafonlamp ACTON 4000K 18W 2000lm vierkant IP54 wit PRIME**

**Technisch tekenen**

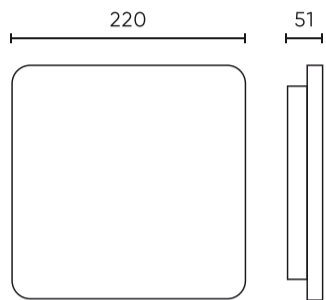

**Lichtverdeling**

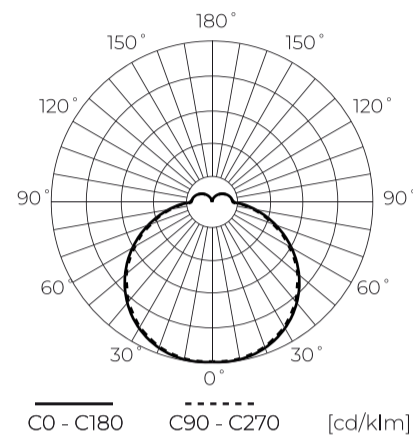

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	220 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,61 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	20
Breedte	470 mm
Hoogte	250 mm
Lengte	615 mm
Volume	
Weegschaal	12,75 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	360
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	18
Weegschaal	250 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 201170

EAN: 5905378201170

**Plafonlamp ACTON 4000K 18W 2000lm  
vierkant IP54 wit PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie