

LED line PRIME

Symbol: 479815

EAN: 5907777479815

**LED strip 480 COB 24V 2700K 11W IP66  
9mm 5m 1100lm/m PRIME**



LED 480 COB 24V 2700K 11W IP66 LED-lijn PRIME is een innovatieve lichtoplossing. Uitgerust met COB-dioden met een hoge kleurweergavecoëfficiënt Ra op niveau 90, straalt het een aangenaam, warm licht uit. De IP66-klasse is bestand tegen water en stof, wat duurzaamheid garandeert onder verschillende omstandigheden.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 11 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP66
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1100
Stroom (meter)	0,46
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2400
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	480
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	9 mm
Hoogte	3,5
Weegschaal	0,155 kg


LED line PRIME

Symbol: 479815

EAN: 5907777479815

**LED strip 480 COB 24V 2700K 11W IP66  
9mm 5m 1100lm/m PRIME**




**Technisch tekenen**

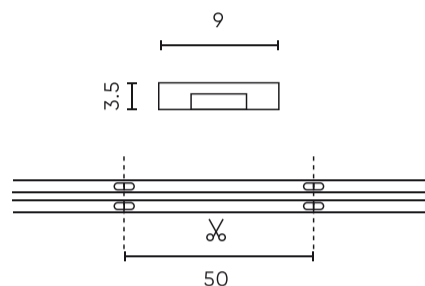

**Lichtverdeling**

**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,196 kg
Reacties	

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	380 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	460 mm
Volume	0,036 m <sup>3</sup>
Weegschaal	8,7 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	160
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	303 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 479815

EAN: 5907777479815

**LED strip 480 COB 24V 2700K 11W IP66  
9mm 5m 1100lm/m PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie