


LED line PRIME

Symbol: LL-35-24

EAN: 5907777479211

Voeding 35-24 IP67 36W 24V PRIME

De PRIME 35-24 IP67 24V LED-lijnvoeding is een gespecialiseerd apparaat met 36W-vermogen en 24V-uitgangsspanning, perfect aangepast voor gebruik in moeilijke buitenomstandigheden met IP67-beschermingsklasse. Het ingangsspanningsbereik varieert van 90 tot 264V AC, wat gespecialiseerde flexibiliteit biedt in toepassingen. Met een hoog rendement van 85% en een vermogensfactor van 0,95, garandeert het een efficiënte werking en minimaliseert het energieverlies.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 36 W
Spanning	• 90-264 V AC
Elektrische beschermingsklasse	II
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 1.5A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	47 ÷ 63Hz
Nominale stroom	1,5A
Spanningstolerantie	-/+5.0%

Parameter	Waarde
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Montage type	Opbouw
Bedrijfstemperatuur	-30÷40
Lengte	150 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	30 mm
Uitgangsspanning	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-35-24

EAN: 5907777479211


Voeding 35-24 IP67 36W 24V PRIME

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's

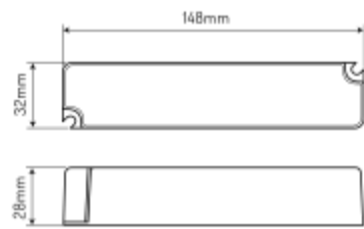

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	45 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	165 mm
Weegschaal	0,24 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	240 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	345 mm
Weegschaal	16,8 kg

Europallet

Hoeveelheid	2880
Hoogte	1060 mm
Hoeveelheid: Europallet	36
Weegschaal	748 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-35-24

EAN: 5907777479211

Voeding 35-24 IP67 36W 24V PRIME

Voorbeeldimplementatie