

LED line LITE

Symbol: 200906

EAN: 5905378200906

**Downlight MOLLY 4000K 24W 2550lm vierkant IP20 Wit LITE**



Downlight LED MOLLY 24W van LED-lijn LITE is een perfecte oplossing voor veeleisende gebruikers. Het wordt gekenmerkt door een lichte stroom van 2550 lm en een kleurtemperatuur van 4000 K, waardoor natuurlijke kleurweergave dankzij de Ra >80 factor. IP20-lekklassen garandeert een adequate binnenbescherming.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 24 W
Spanning	• 170-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	105
Totale lichtstroom	2550
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	144
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	190-210
Lengte	220
Breedte	220
Hoogte	26
Weegschaal	0,293 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 200906


EAN: 5905378200906

**Downlight MOLLY 4000K 24W 2550lm vierkant IP20 Wit LITE**

**Technisch tekenen**

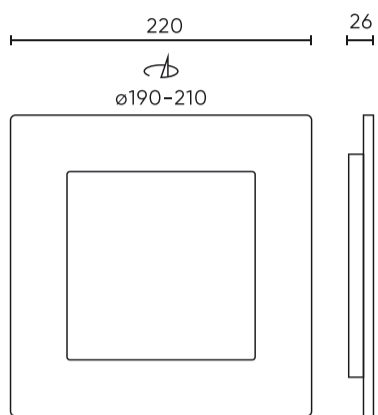

**Lichtverdeling**

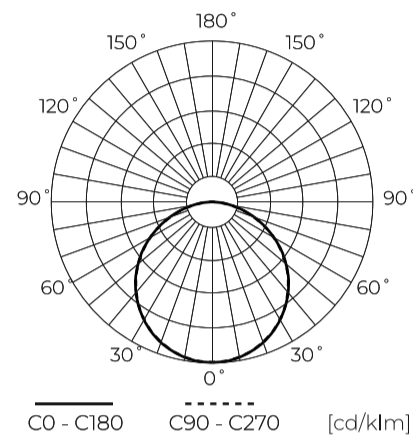

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	220 mm
Hoogte	26 mm
Lengte	220 mm
Weegschaal	0,369 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	40
Breedte	390 mm
Hoogte	472 mm
Lengte	472 mm
Volume	0,015 m <sup>3</sup>
Weegschaal	15,15 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	640
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	160
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	16
Weegschaal	273 kg

LED line LITE

Symbol: 200906

EAN: 5905378200906

**Downlight MOLLY 4000K 24W 2550lm  
vierkant IP20 Wit LITE**

**Voorbeeldimplementatie**

