

LED line PRIME


Symbol: 475503

EAN: 5907777475503

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm 90\*110° IP20 60cm zwart PRIME**



FUSION 20W LED line PRIME biedt een uitzonderlijk lichtrendement van 130 lm/W, wat een totale lichtstroom van 2600 lm genereert. Het heeft een kleurtemperatuur van 4000 K, wat neutraal, wit licht geeft. Dankzij IP20-lekklassse en IK08-beschermingsgraad is het bestand tegen mechanische schade. Gemonteerd in binnenruimtes garandeert een levensduur van maximaal 50.000 uur.

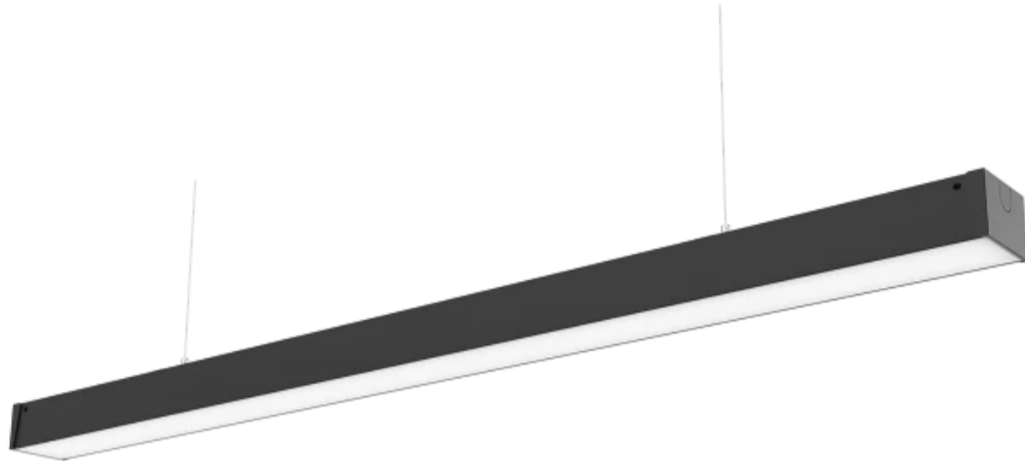

**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 20 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	586
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 475503


EAN: 5907777475503

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm 90\*110° IP20 60cm zwart PRIME**

**Technisch tekenen**

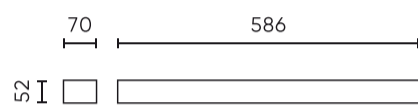




**Lichtverdeling**

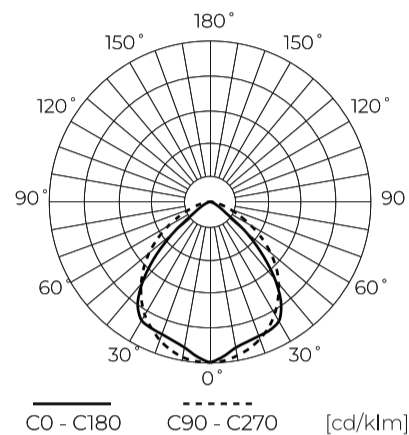

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	586 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,14 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	12
Breedte	690 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,046 m3
Weegschaal	13,93 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	288
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	288
Weegschaal	672 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 475503

EAN: 5907777475503

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm 90\*110° IP20 60cm zwart PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie