


LED line PRIME



Symbol: 201255-DALI

EAN: 5905378220003

**Backlit Paneel 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**

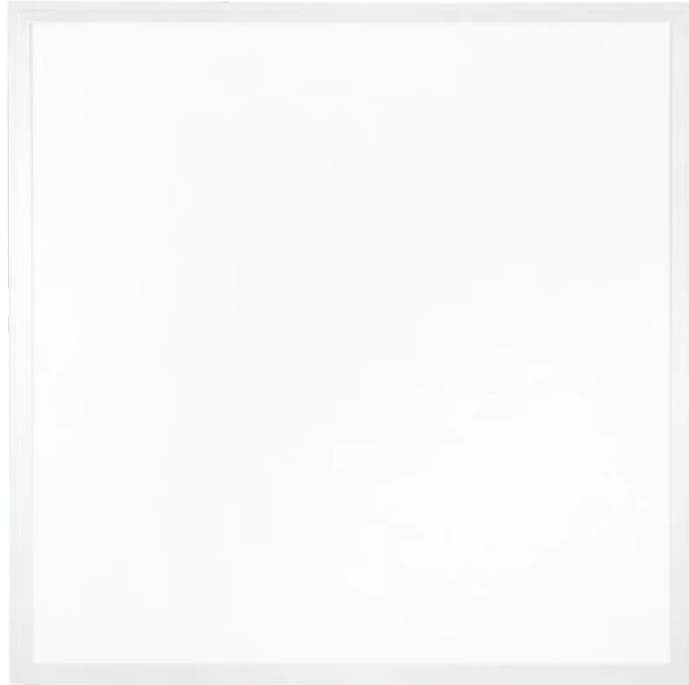

Panel backlit LED-lijn PRIME 28W is een hoogwaardige 595x595 mm lichtarmatuur die koel wit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 4000K en een lichtstroom van 4000 lm. Het gebruik van SMD LED's 2835 garandeert een uitstekende energie-efficiëntie van 142 lm/W en een lange levensduur van L70B50 tot 75.000 uur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	• 28 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	142
Totale lichtstroom	4000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	75 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	Dali
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	25000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Hoogte	28 mm
Weegschaal	1,33 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen
DALI	• JA

LED line PRIME

Symbol: 201255-DALI

EAN: 5905378220003

**Backlit Paneel 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	600 mm
Hoogte	31 mm
Lengte	673 mm
Weegschaal	1,7 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	630 mm
Hoogte	240 mm
Lengte	670 mm
Volume	0,101 m ³
Weegschaal	10,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	72
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 201255-DALI

EAN: 5905378220003

**Backlit Paneel 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm wit PRIME DALI**

Voorbeeldimplementatie

