

LED line LITE

Symbol: 200807

EAN: 5905378200807

**Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm
rond IP20 Wit LITE**



LED-lijn LITE Downlight MOLLY met 18W uitgangsluchtstroom 1900 lm en lichtkleur 4000 K is een moderne oplossing die perfect aansluit bij de trends van minimalistisch design. De gebruikte SMD LED-technologie 2835 biedt hoge lichtefficiëntie bij 105 lm/W en Ra >80 zorgt voor natuurlijke kleurweergave. De polycarbonaat behuizing en IP20 leklasse garanderen duurzaamheid en veiligheid van de werking.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 18 W
Spanning	• 170-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	105
Totale lichtstroom	1900
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	60
Vermogensfactor PF	≥0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	140-160
Hoogte	26 mm
Diameter van de fitting	170 mm
Weegschaal	0,129 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbol: 200807


EAN: 5905378200807

**Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm
rond IP20 Wit LITE**

Technisch tekenen

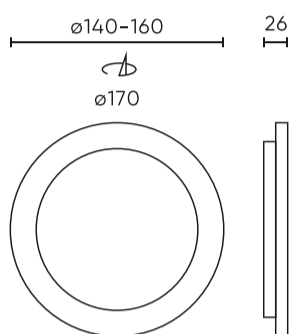



Lichtverdeling

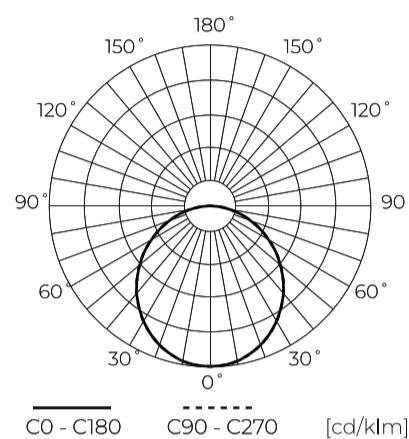

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	177 mm
Hoogte	34 mm
Lengte	176 mm
Weegschaal	0,185 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	60
Breedte	390 mm
Hoogte	374 mm
Lengte	551 mm
Volume	0,036 m ³
Weegschaal	11,9 kg

Europallet

Hoeveelheid	1200
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	20
Weegschaal	268 kg

LED line LITE

Symbol: 200807

EAN: 5905378200807

**Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm
rond IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie

