

LED line PRIME


Symbol: 200241

EAN: 5905378200241

**FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm  
120° IP66 PRIME**



De 400 W PRIME Floodlight LED-lijnlamp biedt indrukwekkende 56.000 lumen met een hoge lichtefficiëntie van 140 lm/W. Met een brede hoek van 120° lichtverdeling en IP66 lekklasse is het ideaal voor toepassingen in moeilijke weersomstandigheden. Gemaakt van duurzaam aluminium en gehard glas, zorgt het voor langdurig en betrouwbaar werk.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 400 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	56000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	720
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	450 mm
Breedte	490 mm
Hoogte	52 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 200241


EAN: 5905378200241

**FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm  
120° IP66 PRIME**

**Technisch tekenen**

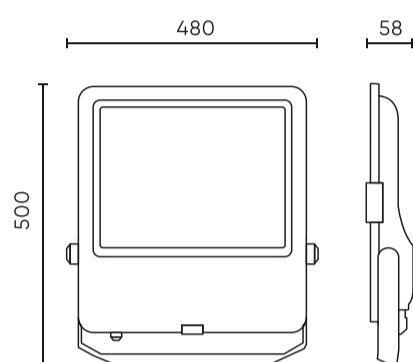




**Lichtverdeling**

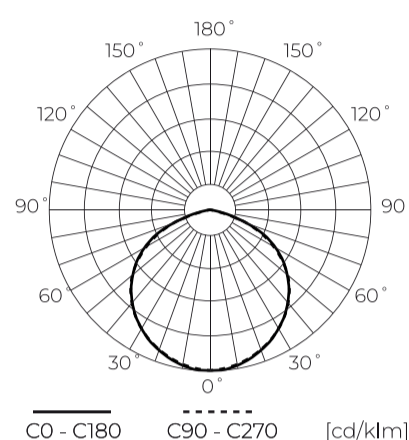

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Breedte	500 mm
Hoogte	58 mm
Lengte	480 mm
Weegschaal	7,65 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	1
Breedte	550 mm
Hoogte	82 mm
Lengte	560 mm
Volume	0,025 m3
Weegschaal	7,65 kg
Reacties	

**Europallet**

Hoeveelheid	54
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	18
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	54
Weegschaal	438 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 200241

EAN: 5905378200241

**FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm  
120° IP66 PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie